


## Grille concave VIATOP 500 x 500 Classe C250

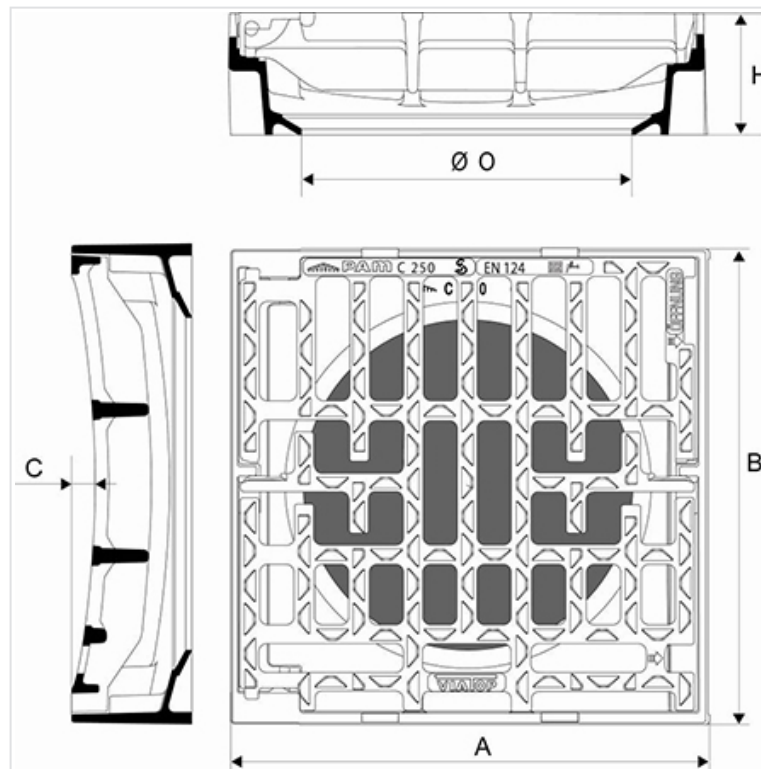

AxB (mm)	O (mm)	H (mm)	C (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse grille (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
500x500	350	127	25	44,50	15	10.36 dm <sup>2</sup>	16	ECVT50KG

Largeur ouvertures : 24 à 40 mm - Longueur ouvertures : 57 à 154 mm

### Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle ou canalisée.



### Principales caractéristiques :

- Grille concave articulée.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.