


## Grille de caniveaux AUTOLINEA 600 et 700 Classe C250

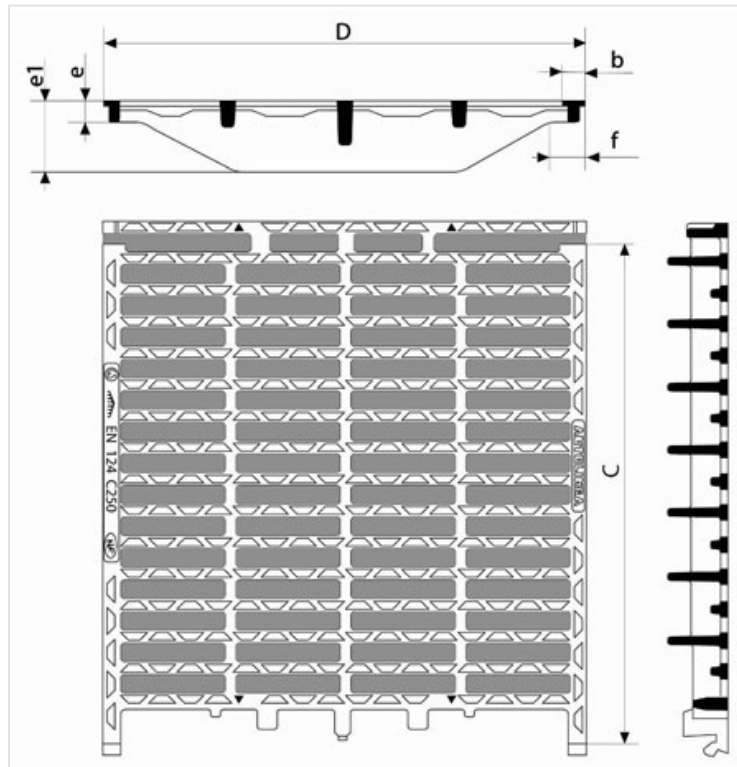

CxD (mm)	b (mm)	f (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Surface d'avalement	Conditionnement	Masse (kg)	Référence
750x600	19	50	30	85	24.60 dm <sup>2</sup>	10	48,50	ECAL60PF
750x700	19	50	30	85	28.40 dm <sup>2</sup>	10	59,80	ECAL70PF

### Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.



- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »

## Domaine d'emploi :


- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Caniveaux situés le long des bordures de trottoir, à l'exclusion des points singuliers pouvant subir une circulation transversale.

## Principales caractéristiques :

- Grilles particulièrement adaptées aux grandes longueurs de caniveaux
- Chaînage automatique par barreau élastique
- [Montage simple et démontage rapide](#)
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil
- [Mise en oeuvre](#)

Dimensions ouvertures mm	Longueur mm	Largeur mm
600	130	29
700	156	29

## Produits associés

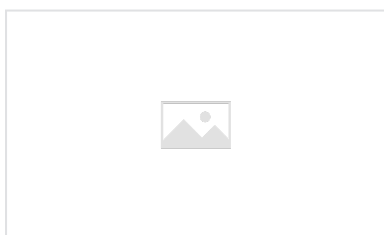

Notice de pose - Montage  
et Démontage des grilles  
AUTOLINEA



Info produit - Grille  
AUTOLINEA C250 -  
Dimensions des caniveaux  
béton