



Grille Marché Commun PMR avec patte de centrage - Classe C250

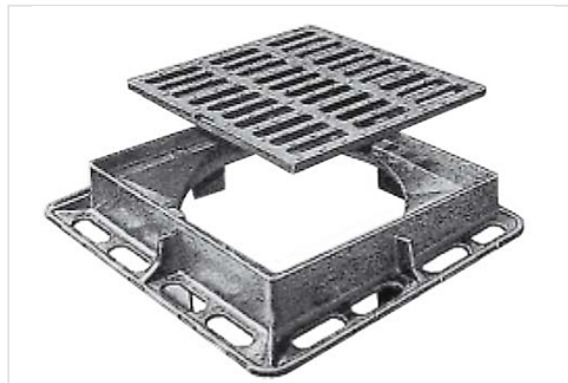

AxB (mm)	A1xA1 (mm)	CxC (mm)	H (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse grille (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
670x600	405x405	501x501	119	50,20	21	11.09 dm ²	12	ECGP50PFX52

Ouvertures : largeur → 28.5mm - longueur → 128mm

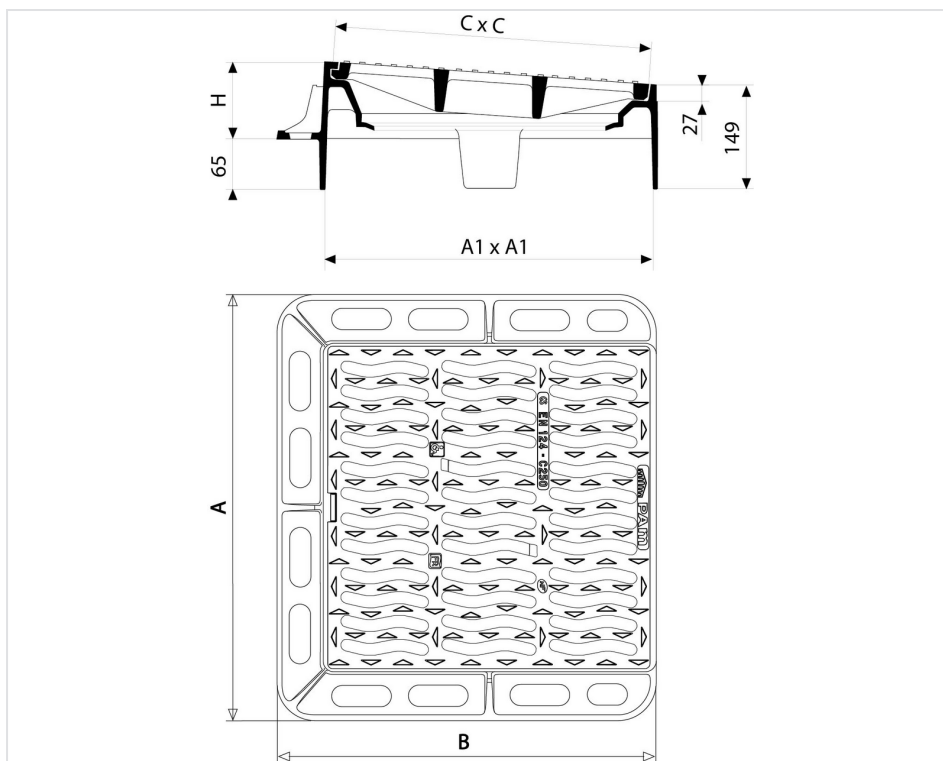



Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle canalisée.

Principales caractéristiques :

- Cadre incliné permettant d'obtenir automatiquement la pente transversale.