



Grille de caniveaux à trous ronds MECALINEA 400 et 600 Classe C250

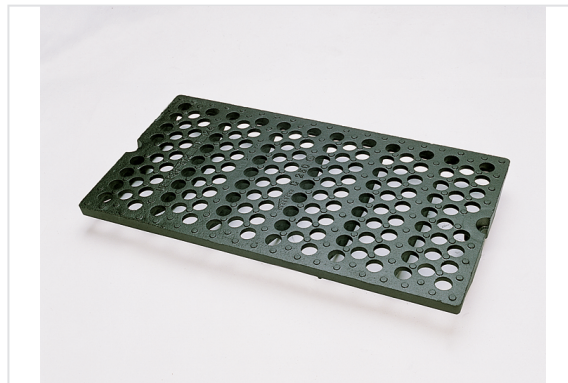

| CxD (mm) | b (mm) | e (mm) | e1 (mm) | Surface d'avalement | Conditionnement | Masse (kg) | Référence |
|----------|--------|--------|---------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 750x400 | 27 | 27 | 70 | 10.88 dm ² | 10 | 32,00 | ECML40RF |
| 750x600 | 27 | 27 | 76 | 17.10 dm ² | 10 | 54,00 | ECML60RF |

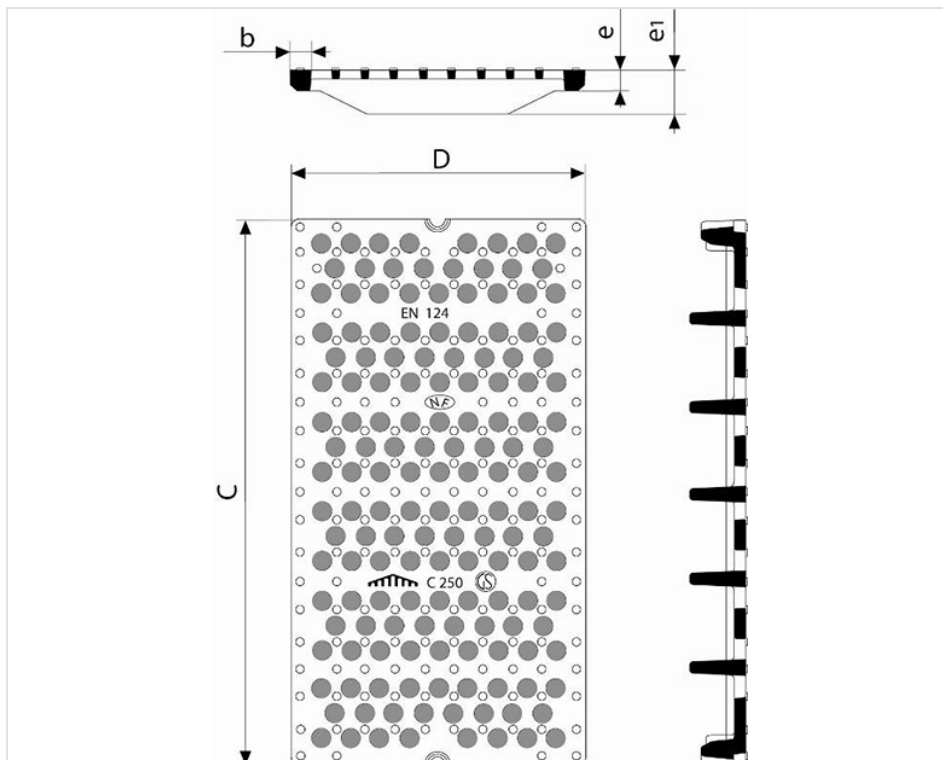

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »


Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

Principales caractéristiques :

- [Chaînage mécanique](#)
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- [Mise en oeuvre](#)

Produits associés

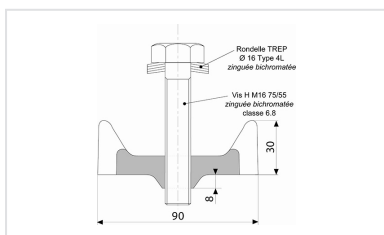

Élément de chaînage pour grille MECALINEA



Info produit - Grille MECALINEA C250 - Dimensions des caniveaux béton