


## Grille pour bordure SELECTA Classe C250 - Grille PMR à barreau sélecteur - Cadre avec pattes support avaloir



AxB (mm)	CxD (mm)	O1xO2 (mm)	G (mm)	H (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse grille (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
800x320	745x250	650x200	90	65	37,29	24,8	7.1 dm <sup>2</sup>	20	ECSE80UFX11

Largeur ouvertures : entre 18 et 20 mm - Longueur ouvertures : de 55 à 165 mm

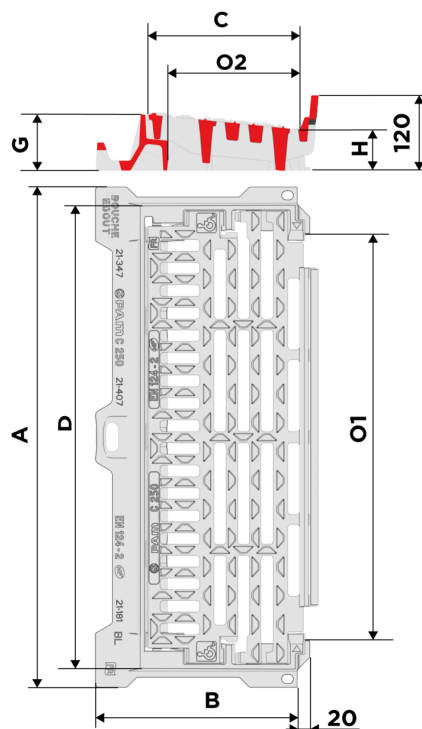

## Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

## Domaine d'emploi :


- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle canalisée en combinaison avec un avaloir ou une plaque de recouvrement type T.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.

## Principales caractéristiques :

- Assujettissement automatique par barreau élastique
- Montage simple et démontage rapide
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décolllement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau
- [Mise en oeuvre](#)

- Barreau permettant la sélection des flottants.
- Résistance à la charge de la grille augmentée à 40 tonnes (400 kN).

## Produits associés

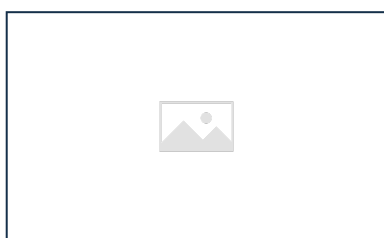

Notice de pose - Grilles  
SELECTA C250 - Mise en  
oeuvre