



**Grille SOLE Classe C250 - Grille articulée - Cadre Rectangulaire**

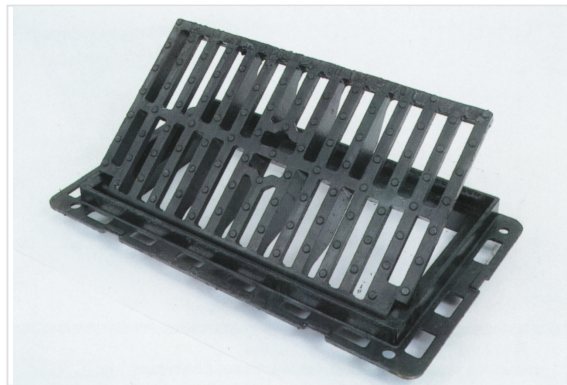

AxB (mm)	CxD (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse grille (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
725x420	548x298	619x397	77	39	36,90	22	9.22 dm <sup>2</sup>	10	ECSO63EF

Ouvertures : largeur → 23.6 à 24mm longueur → 65 à 148 mm

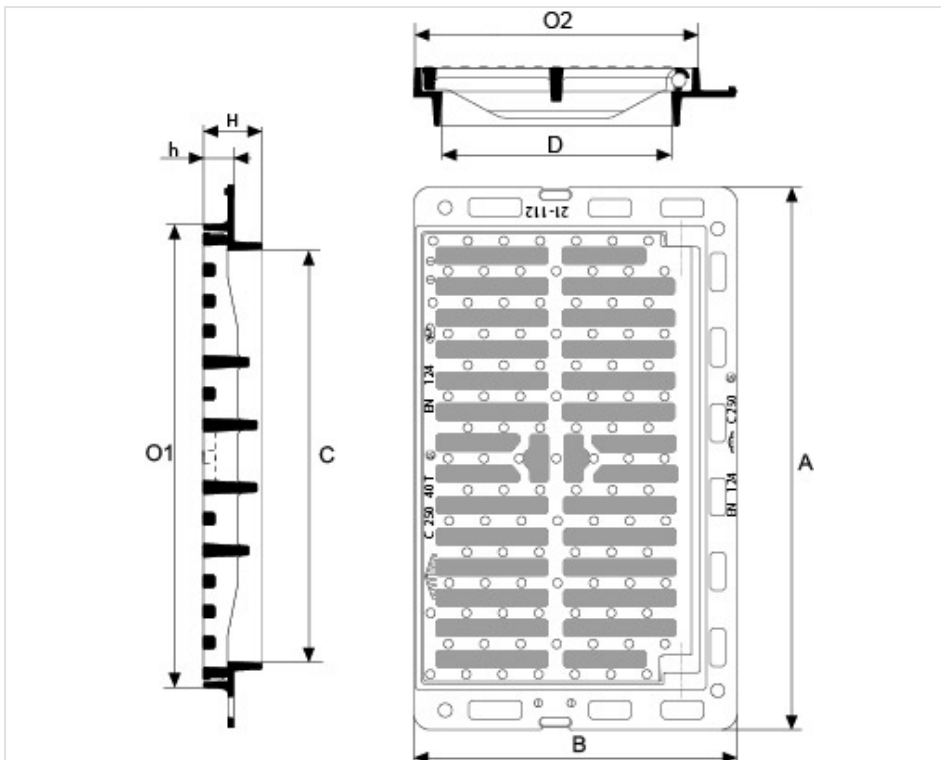



## Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

## Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « *La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.* »

## Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle canalisée

## Principales caractéristiques :

- Grille plate rectangulaire articulée.
- Cadre avec semelle à trois cotés pour installation le long d'une bordure.
- Le scellement doit être réalisé avec la grille dans son cadre, ceci permettant de la rendre indémontable.