


## Grille plate SQUADRA 350 Classe C250

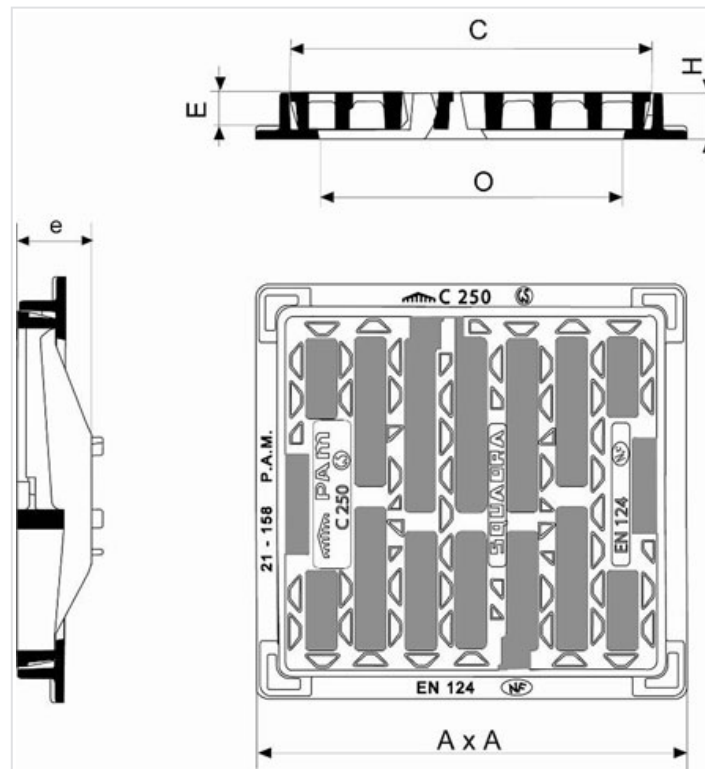

| AxA (mm) | CxC (mm) | OxO (mm) | H (mm) | E (mm) | e (mm) | Masse ensemble (kg) | Masse grille (kg) | Surface d'avalement  | Conditionnement | Référence |
|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 350x350  | 289x289  | 250x250  | 39     | 29     | 75     | 14,30               | 10                | 2.70 dm <sup>2</sup> | 10              | ECSQ35PF  |

Largeur ouvertures : 19 à 30 mm - Longueur ouvertures : 58 à 158 mm

### Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux


### Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

## Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- [Mise en oeuvre](#)

## Produits associés

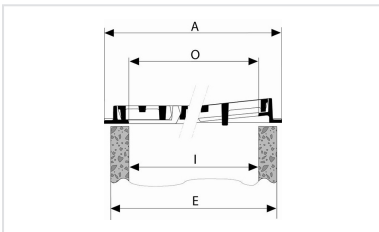

Notice de pose - Grille  
SQUADRA C250