


## Grille plate SQUADRA 500 - Cadre hauteur 100 mm Classe C250



**Important** : possibilité de commander les grilles seules sous réserve du bon état du cadre (pas de déformation, ni usure) : voir fiche MC25GGNSQU400

AxB (mm)	CxC (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	e (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse grille (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
530x500	450x450	350	100	30	65	37,50	21	7.80 dm <sup>2</sup>	10	ECSQ50LFX11

Largeur ouvertures : 18.5 mm - Longueur ouvertures : 83 à 128 mm

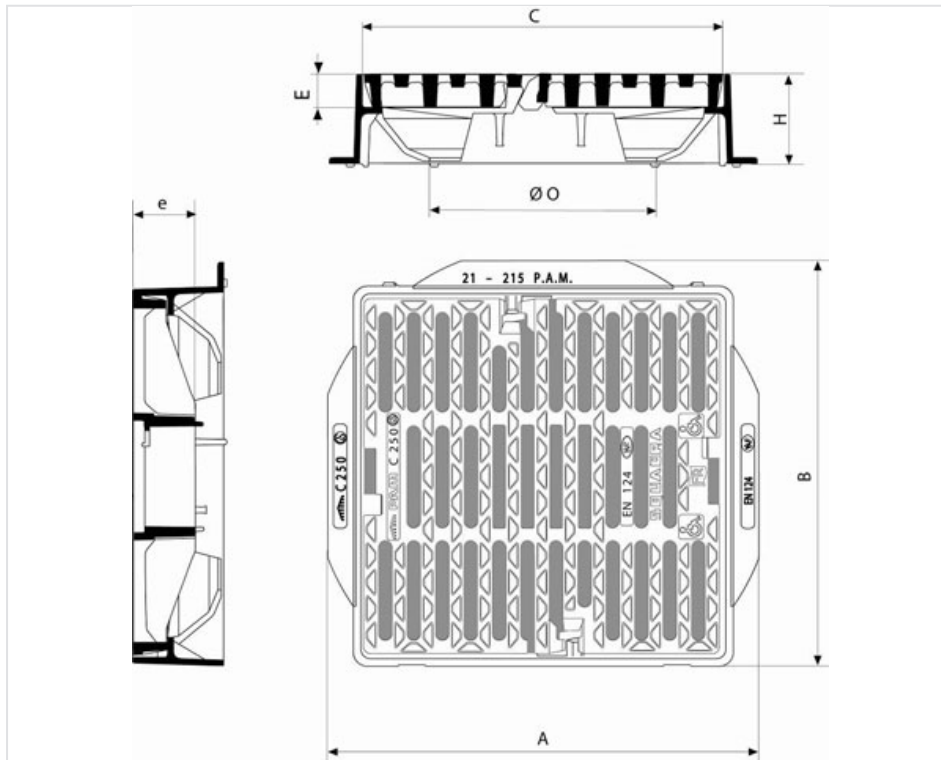

### Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux

### Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.


### Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre
- Assujettissement automatique par barreau élastique
- Montage simple et démontage rapide
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décolllement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau
- Cadre hauteur 100 mm adapté à un environnement de pavés



- [Mise en oeuvre](#)
- [Seau à boue optionnel](#)

## Produits associés

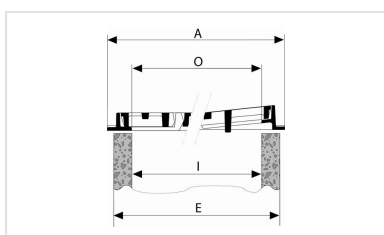

Notice de pose - Grille  
SQUADRA C250



Seau à boue Grilles  
SQUADRA et DEDRA 400