




Grilles seules concaves SQUADRA Classe C250



Note : grilles de remplacement seules, compatibles avec les cadres correspondants sous réserve de leur bon état (pas de déformation, ni d'usure). Cadre à nettoyer et dégraisser avant insertion de la nouvelle grille.

| AxA (mm) | E (mm) | Masse (kg) | Surface d'avalement | Conditionnement | Référence |
|----------|--------|------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 447x447 | 83,5 | 21,70 | 7 dm ² | 10 | ECSQ50CFX11-G |
| 547x547 | 107,5 | 32,00 | 12.8 dm ² | 5 | ECSQ60CFX11-G |
| 646x646 | 107,5 | 47,90 | 18.4 dm ² | 5 | ECSQ70CFX11-G |

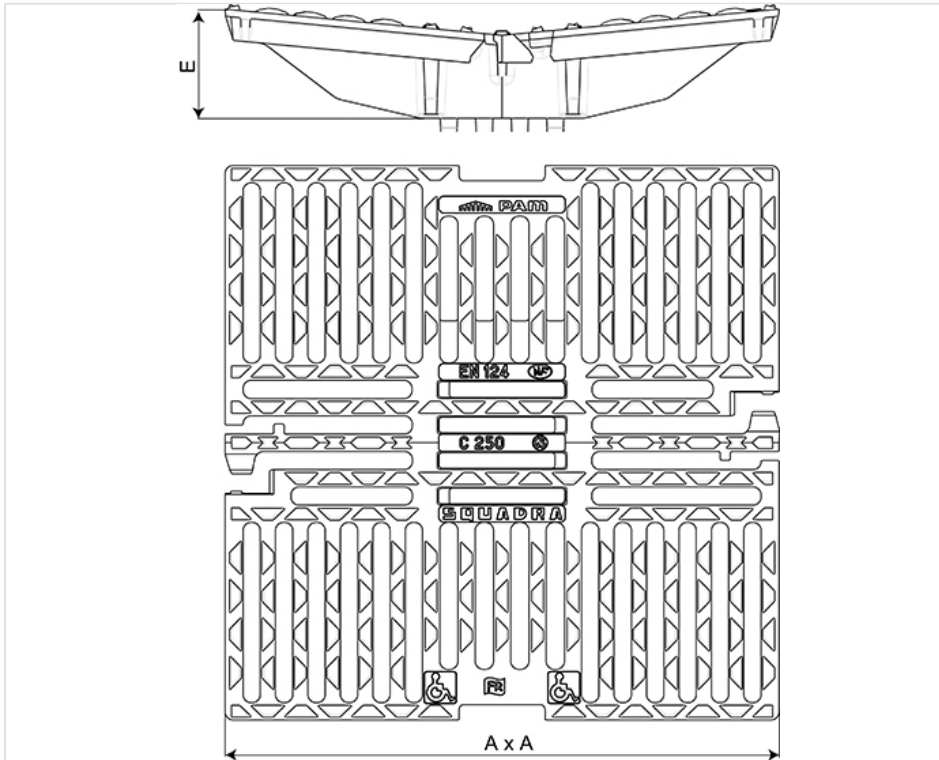

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :


- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- [Mise en oeuvre](#)



Produits associés

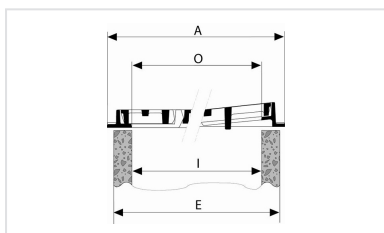

Notice de pose - Grille
SQUADRA C250