



## Grille d'obturation verticale pour Bouche d'égout SELECTA MAXI Classe C250 à Grille plate



### Accessoire à installer sur site après pose de la bouche SELECTA MAXI

Permet l'obturation verticale de la partie Avaloir des bouches d'égout Selecta MAXI profil T ou Droit.

La grille d'obturation verticale s'installe sur les bouches SELECTA MAXI à grille plate sans barreau sélecteur :

- Selecta MAXI PMR Profil T version grille plate (1) : ECSE75UFX41
- Selecta MAXI Profil T version grille plate : ECSE75UFX16
- Selecta MAXI PMR Profil droit version grille plate (1-2) : ECSE75MFX41

(1) Les grilles plates des versions PMR disposent d'un barreau additionnel à plat


(2) Selecta MAXI Profil droit version grille plate n'existe pas

La grille d'obturation verticale peut s'installer également après remplacement de la grille sur les bouches SELECTA MAXI à barreau sélecteur :

- Selecta MAXI PMR Profil T version grille à barreau sélecteur : ECSE75UFX46
- Retirer la grille existante la remplacer par une grille seule : ECSE75SZX46-G
- Selecta MAXI Profil T version grille à barreau sélecteur : ECSE75UFX11
- Retirer la grille existante la remplacer par une grille seule : ECSE80PZX11-G
- Selecta MAXI PMR Profil droit version grille à barreau sélecteur : ECSE75MFX46
- Retirer la grille existante la remplacer par une grille seule : ECSE75SZX46-G
- Selecta MAXI PMR Profil droit version grille à barreau sélecteur : ECSE75MFX11
- Retirer la grille existante la remplacer par une grille seule : ECSE80PZX11-G



AxB (mm)	e (mm)	Masse (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
530x135	33,5	4,20	2.5 dm <sup>2</sup>	1 ou 50	ECSE80PXX11-G

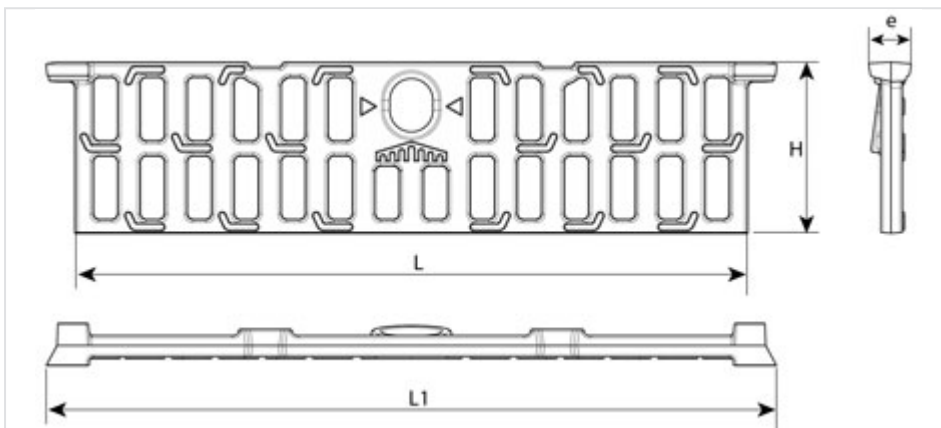

### Matériaux et revêtements :

- Cadre, grille et dalle en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Principales caractéristiques :



### Par son obturation totale :

- Assure une sécurité renforcée pour les piétons et renforce le filtrage des flottants :
  - N'est pas assujettie à une Classe de résistance suivant la Norme EN 124. Posée : Résistance supérieure à 250 kN. Essai vertical simulant l'ouverture de la dalle.
  - Positionnée verticalement, cette grille d'obturation verticale n'est pas assujettie au décret PMR. Dimensions des orifices réguliers : 19 x 50 mm



- Obture les bouches SELECTA rehaussées au maximum : jusqu'à 160 mm
- Ne peut pas être installée sur les bouches SELECTA MAXI profil A
- Ne peut pas être installée sur les bouches Selecta Profil T fabriquées avant février 2013