

Info produit - Regards PAMETANCHE - Clips anti rotation - Mise en oeuvre



Clips anti-rotation de regards PAMETANCHE pour des conditions de service extrême

Les opérations d'entretien doivent être faites régulièrement et efficacement, notamment sur les pièces soumises à des conditions de service extrême, telles que de fortes et violentes vibrations dues au trafic, ou celles devant par principe être boulonnées pour en assurer l'étanchéité ou la sécurisation.

Pour pallier aux aléas ou aux difficultés d'entretien par les services de maintenance, un système de « clips anti-rotation », facilitant le blocage du tampon dans son cadre à été développé.

Ces clips sont livrés avec chaque regard PAMETANCHE dans une boîte clipsée dans le cadre avec des notices de mise en place. (Voir notice ci-dessous)


Une fois mis en place, les clips empêchent toute rotation des vis et donc le desserrement des clames de maintien du tampon.

Il est possible de mettre à niveau un regard PAMETANCHE déjà en place en utilisant un kit référence **C49** comprenant 6 clames, 6 rondelles, 6 vis et 6 clips.

Il est possible de mettre à niveau un regard PAMETANCHE 800 déjà en place en utilisant un kit référence **C69** comprenant 8 clames, 8 rondelles, 8 vis et 8 clips.

Avertissement : les clames destinées à recevoir les clips étant spécifiques, il est impératif d'utiliser celles contenues dans le kit.

Produits associés

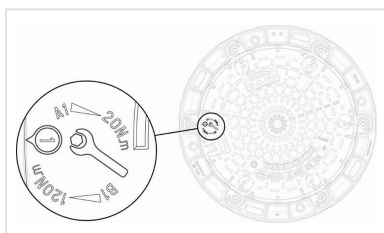

Notice de pose - Regard
PAMETANCHE Classe D400
- Démontage / Remontage
du tampon