


## Grille d'arbre FANTIN-LATOURE en fonte ductile

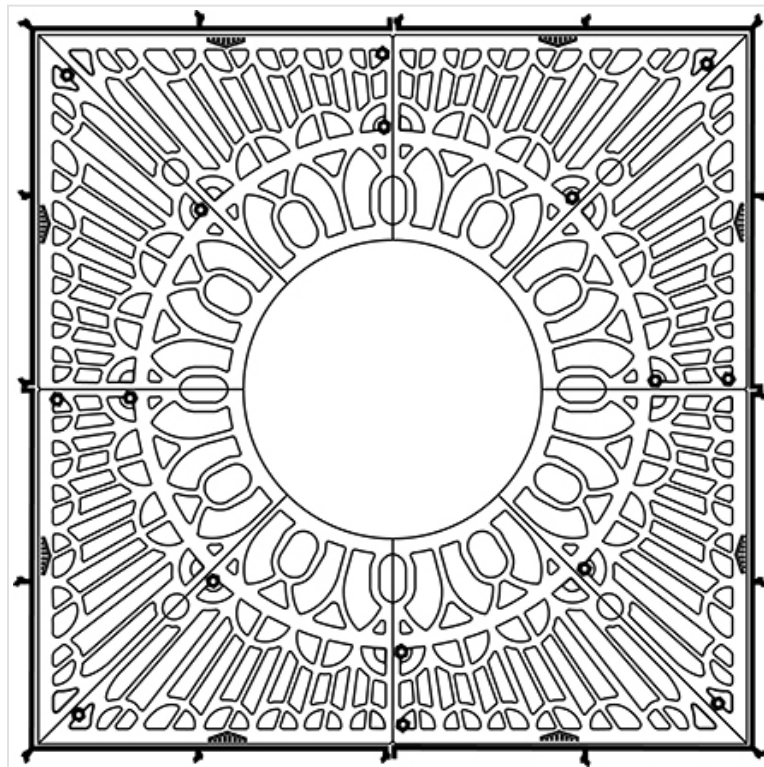

Type	Nbre d'éléments	AxA	Diamètre intérieur	Epaisseur	Surface d'aération	Masse	Référence
Grille	4	1414x1414 mm	600 mm	17 mm	48 %	78,40 kg	EAFL14
Cadre	4			17 mm		8,00 kg	E0FL14C

### Domaine d'emploi :


- Protection des arbres implantés sur trottoirs et zones piétonnes non circulées.

### Principaux facteurs de performance :

- Revêtement décor esthétique et durable : poudrage époxy anti corrosion
- Grille constituée d'éléments assemblés par boulonnage
- Développement des arbres garanti par des surfaces d'absorption et d'aération suffisantes
- Possibilité de montage de la grille sur un cadre-cornière en acier galvanisé à sceller dans le béton

- Ouverture pouvant être portée à 975 mm par tronçonnage de la couronne centrale afin d'accompagner la croissance de l'arbre.

### Installation :

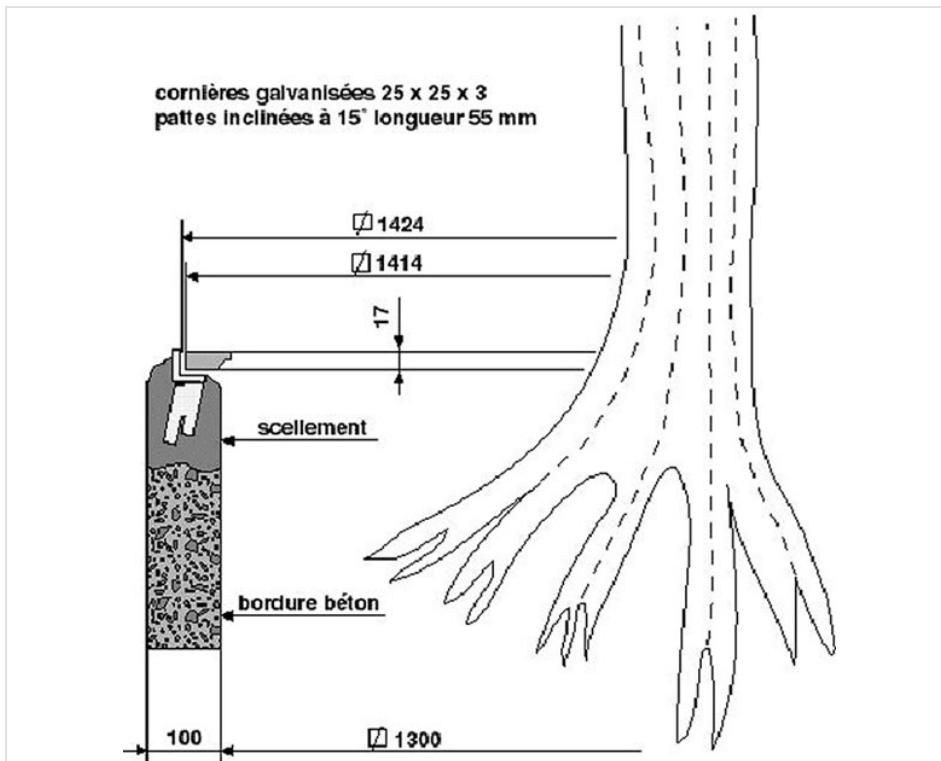

Sceller les  $\frac{1}{4}$  cadres assemblés aux  $\frac{1}{4}$  de grilles.