


Grille d'arbre DAUBIGNY en fonte ductile

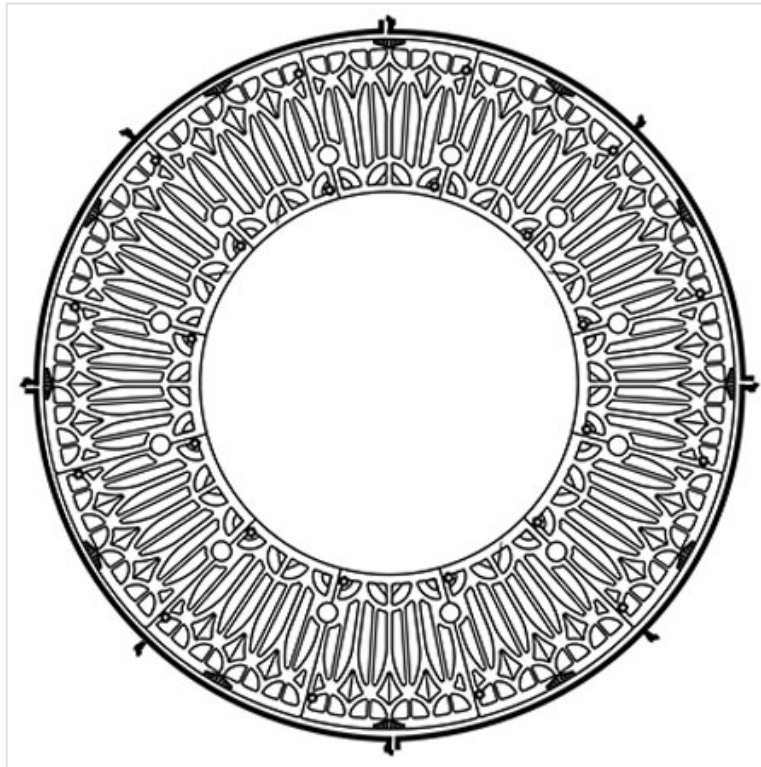

| Type | Nbre d'éléments | A | Diamètre intérieur | Epaisseur | Surface d'aération | Masse | Référence |
|--------|-----------------|---------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| Grille | 4 | 1800 mm | 600 mm | 17 mm | 52 % | 102,00 kg | EADA18 |
| Cadre | 4 | | | 17 mm | | 6,80 kg | E0DA18C |

Domaine d'emploi :


- Protection des arbres implantés sur trottoirs et zones piétonnes non circulées.

Principaux facteurs de performance :

- Revêtement décor esthétique et durable : poudrage époxy anti corrosion
- Grille constituée d'éléments assemblés par boulonnage
- Développement des arbres garanti par des surfaces d'absorption et d'aération suffisantes
- Possibilité de montage de la grille sur un cadre-cornière en acier galvanisé à sceller dans le béton

- Ouverture pouvant être portée à 975 mm par tronçonnage de la couronne centrale afin d'accompagner la croissance de l'arbre.

Installation :

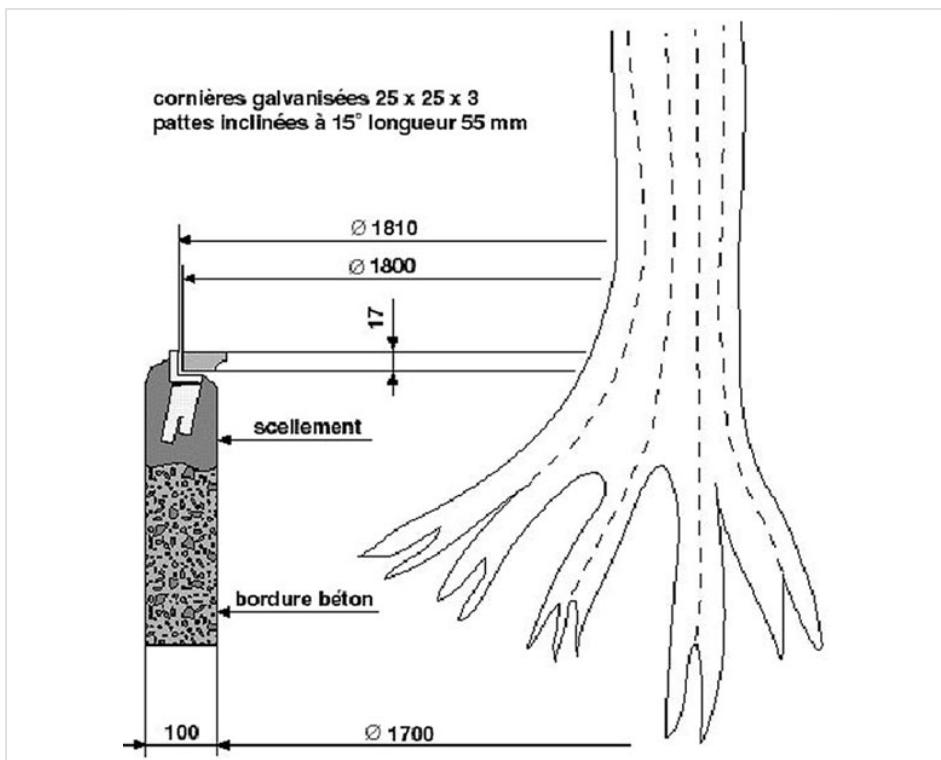

Sceller les ¼ cadres assemblés aux ¼ de grilles.