


Grille d'arbre SANTORIN en fonte ductile

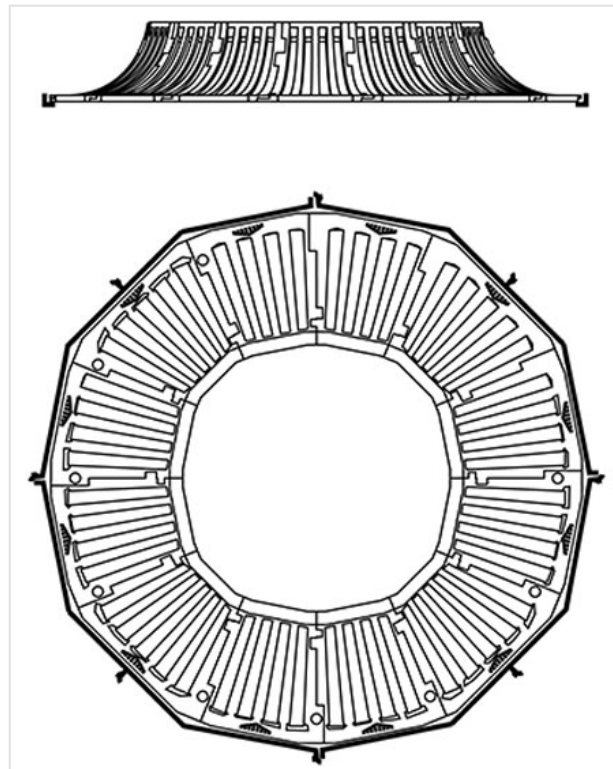

Type	Nbre d'éléments	A	Diamètre intérieur	Epaisseur	Surface d'aération	Masse	Référence
Grille	4	1450 mm	740 mm	20 mm		72,00 kg	EASA14
Cadre	4			20 mm		5,60 kg	EOSA14C

Domaine d'emploi :


- Protection des arbres implantés sur trottoirs et zones piétonnes non circulées.

Principaux facteurs de performance :

- Revêtement décor esthétique et durable : poudrage époxy anti corrosion
- Grille constituée d'éléments assemblés par boulonnage
- Développement des arbres garanti par des surfaces d'absorption et d'aération suffisantes
- Possibilité de montage de la grille sur un cadre-cornière en acier galvanisé à sceller dans le béton

- Grille s'élevant à 250 mm au dessus du sol.

Installation :

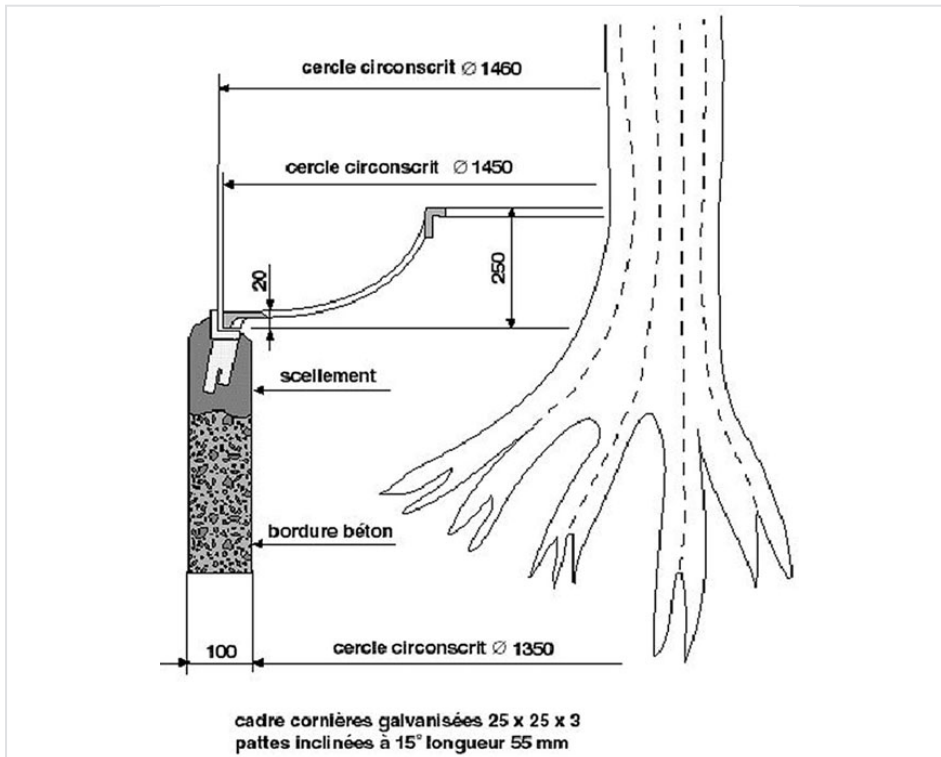

Sceller les $\frac{1}{4}$ cadres assemblés aux $\frac{1}{4}$ de grilles.