


## Pièce de liaison en fonte ductile à 1 emboîtement pour tube PVC et 1 bout uni pour tuyau fonte + Joint Klikso

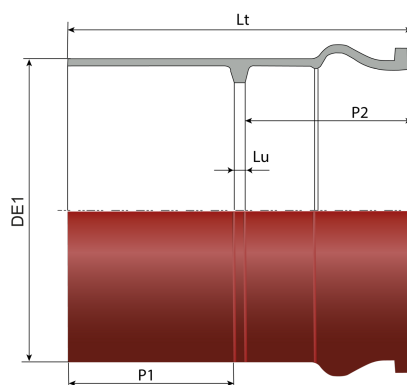

Pour assurer la liaison entre un bout-uni de tube PVC / emboîtement de tuyau fonte.

DN (mm)	ØDE1 fonte (mm)	ØDE2 PVC (mm)	P1 fonte (mm)	P2 PVC (mm)	Lu (mm)	Lt (mm)	Masse	Référence
150x125	169,7	125	100	145	5	250	5,90	TUB12NBOJS
150x160	169,7	160	100	114	36	250	6,20	TUB15NBOJS
200x200	221,4	200	106	118	26	250	8,90	TUB20NBOKS

### Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire
- Type d'effluent : eaux usées
- Pose tous terrains
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13

### Main characteristics:

- Revêtement intérieur et extérieur : époxy poudre brun-rouge (RAL 3009) d'épaisseur 250 microns
- Raccords et joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge
- Bague de joint Klikso : EPDM
- EN 598 / Marquage CE
- Déclaration des performances [DoP-BIOGAN002FR](#)

- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
  - NF EN 476 : prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
  - NF EN 752 : conception des projets d'assainissement
  - NF EN 1610 : réception des ouvrages
  - CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)