


Tuyaux DIREXIONAL INT TT PUX DN800 à 1000 à emboîtement UNIVERSAL STANDARD + Cordon de soudure Ve

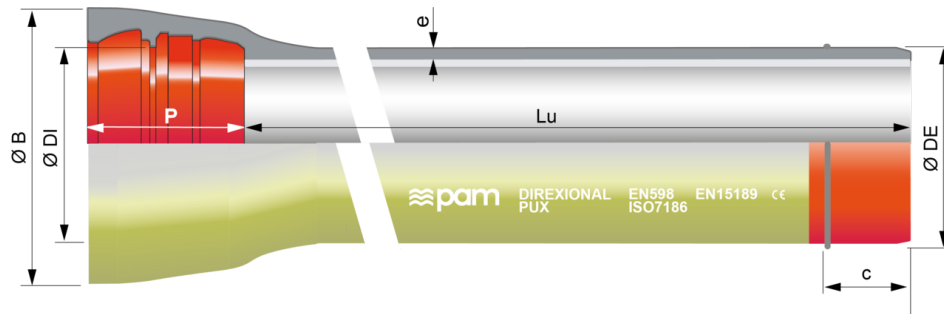


DN	Lu (m)	e (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Position du cordon c (mm)	Masse (kg/m)	PFA	Référence
800	6,90	11,7	842	845,8	261	980	150	281,90	25 bar	TIB80N70BH
900	6,90	12,6	945	948,9	280	1087	155	348,70	25 bar	TIB90N70BH
1000	6,90	13,5	1048	1052	279,5	1191	165	403,20	25 bar	TIC10N70BH

Légende :

- DN : Diamètre nominal
- Lu : Longueur utile, en m
- e : épaisseur nominale selon EN 598 + A1-2009, en mm
- ØDE : diamètre extérieur nominal du fût, en mm
- ØDI : diamètre intérieur nominal de l'entrée de l'emboîture, en mm
- P : profondeur nominale de l'emboîture, en mm
- ØB : diamètre nominal de la collerette de l'emboîture, en mm
- c : position du cordon de soudure par rapport au bout-uni, en mm
- Masse : masse métrique totale (y compris revêtement ciment et emboîture), déterminée avec les épaisseurs nominales, en kg/m
- Référence : Référence commerciale Saint-Gobain PAM

Domaine d'emploi :

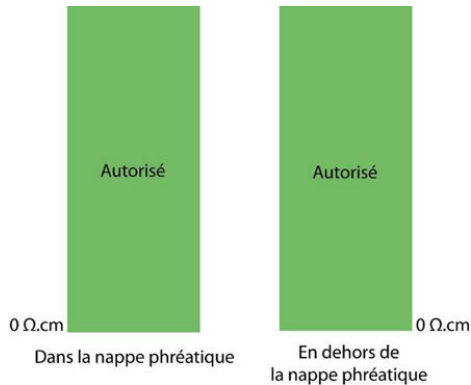

- Système : séparatif et unitaire
- Type de fonctionnement : refoulement et pose sans tranchée
- Type d'effluent : eaux usées domestiques et eaux pluviales
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH4 et pH12
- Extrême corrosivité des sols (tous terrains)
- Protection des jonctions à l'aide de manchettes en élastomère et coques métalliques
- Adapté à la pose sans tranchée (forage dirigé et pose place par place par éclatement)
- Résistivité des sols : voir schéma


Principales caractéristiques :

- Elastomères des joints de qualité NBR
- Revêtement extérieur :
 - Partie courante du fût : revêtement organique épais en polyuréthane beige projeté
 - Extrémités du tuyau : revêtement époxy brun-rouge projeté (300 microns) - Conformité à l'EN 14901 et l'EN 15189
- Revêtement intérieur : ciment alumineux CALCOAT
- Conforme aux normes EN 598 et ISO 7186
- Marquage CE


Accessoires



Manchette élastomère TT PE - Protection pour jonctions des tuyaux et raccords DN60 à 300

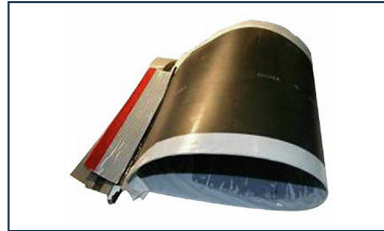

Manchon thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal - Rouleaux

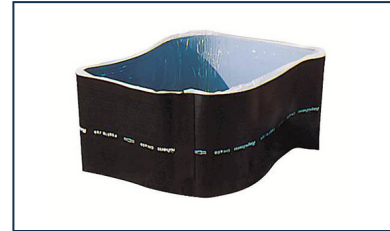

Manchon tubulaire thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal




Cônes métalliques de protection HDD pour tuyaux DIREXIONAL Universal Ve




Têtes de tirage pour tuyaux DIREXIONAL Universal Ve


Produits associés

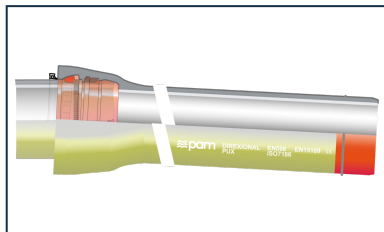


Ensemble Tuyau
Universal Standard Ve
DIREXIONAL PUX + Joint
Universal Standard Ve

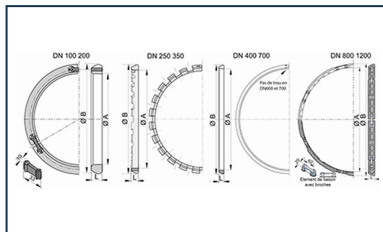

Joint UNI STD Ve pour
Tuyaux et Raccords
INTEGRAL DN100-1600

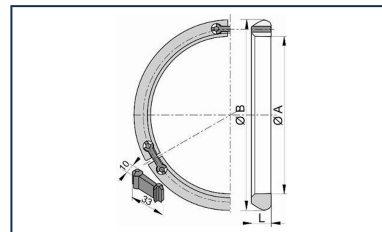

Jonc de verrouillage pour
Joint Universal Ve
DN80-1800

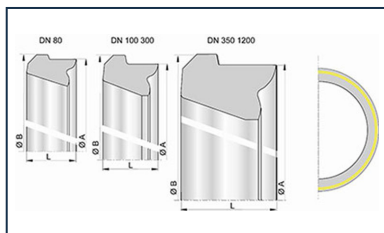

Bague de joint STD Nitrile
DN80-2000



Pâte lubrifiante BLUPAM



Pâte lubrifiante - Gammes
NATURAL, INTEGRAL, et
PLUVIAL