


Boîte de nettoyage avec brides (version allemande) DN80-500

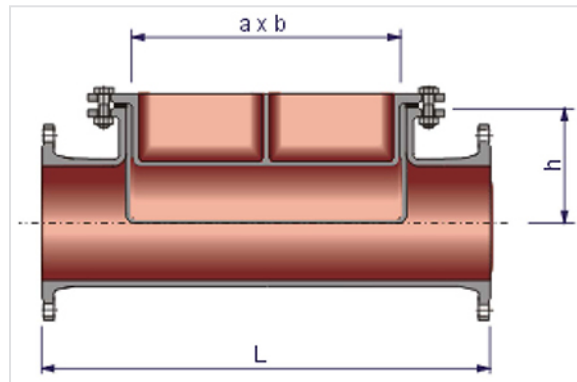

DN (mm)	Masse (kg)	Référence
80	37,50	102513
100	47,50	102514
125	65,00	102566
150	80,00	102515
200	113,00	102516
250	167,00	102517
300	215,00	102518
400	350,00	102519
500	414,00	104672

Référence incluant joint plat, boulons, vis et écrous (galvanisé)

DN mm	a mm	b mm	h mm	L mm
80	250	80	72	500
100	250	100	82	500
125	300	125	95	550
150	290	152	115	550
200	330	202	150	650
250	360	253	190	700
300	400	304	219	750
400	480	404	277	900
500	550	504	342	900

Domaine d'emploi :

- Ce produit permet l'accès pour contrôle et entretien (refoulement).
- Les boîtes de nettoyage (type allemand) assurent l'étanchéité de la canalisation en cas de refoulement dans la traversée du regard.
- Elles sont équipées de brides et sont utilisées pour des pressions (PFA) de 10 bars.
- Elles sont utilisées pour l'eau pluviale et l'assainissement.

Principales caractéristiques :

- Les boîtes de nettoyage sont fabriquées en fonte ductile conformément à la norme NF EN 598.
- Marquage CE
- Marque NF
- Les boîtes de nettoyage sont revêtues intérieurement et extérieurement par poudrage époxy – couleur brun rouge (mini 250µm) NF EN 14901.
- Les brides sont conformes à la Norme NF EN 1092-2.
- Le joint du tampon est un joint plat de qualité NBR.