


Manchette INTEGRAL à Brides Orientables

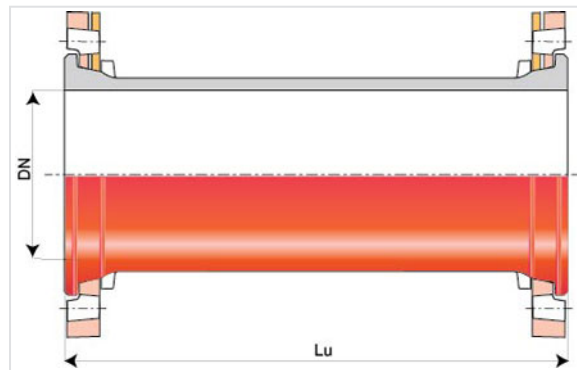

DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16	
		Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
300	500	69,50	BAB30MT1BFF	68,20	BAB30MT2BFF
400	250	69,36	BAB40MT1AFF		

(*) Merci de nous contacter


Domaine d'emploi :

- Système : séparatif et unitaire
- Type de fonctionnement : gravitaire et refoulement
- Type d'effluent : eaux usées domestiques et eaux pluviales
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13


Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudrage époxy rouge 250µm (PECR)
- EN 598 / Marquage CE
- Déclaration des performances [DoP-INTEGRAL005FR](#)
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
 - NF EN 476 : Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
 - NF EN 752 : Conception des projets d'assainissement
 - NF EN 1610 : Réception des ouvrages
 - CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)

Produits associés

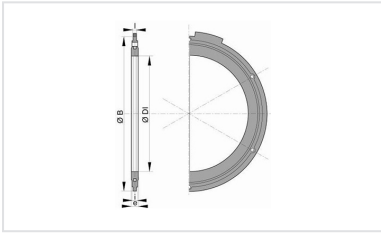

Ensemble de joint à brides avec boulonnerie en acier galvanisé à chaud pour l'assainissement

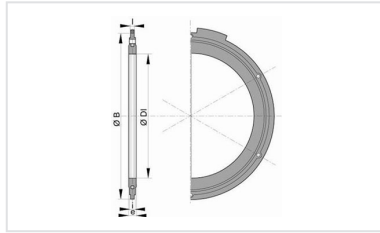

Ensemble de joint à brides avec boulonnerie en acier galvanisé à chaud