29/06/2026
SILSF22MOF127

Bride-Uni INTEGRAL à Bride Fixe + Cordon de verrouillage Ve

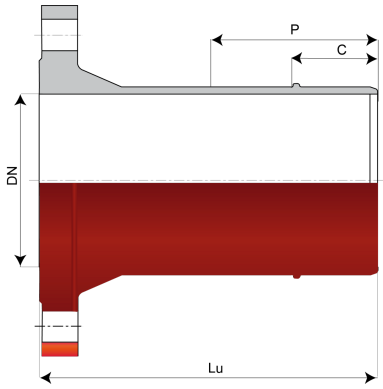

				PN 10		PN 16	
DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Position du cordon c	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
700	600	330	158 mm	189,00	*	189,00	*
800	600	330	148 mm	239,00	SSB80BV10FF	250,00	SSB80BV20FF
900	600	330	155 mm	287,00	SSB90BV10FF	298,00	SSB90BV20FF
1000	600	330	165 mm	354,00	SSC10BV10FF	376,00	SSC10BV20FF
1200	600	330	170 mm	469,00	SSC12BV10FF	526,00	*

(*) merci de nous contacter

Domaine d'emploi :

- Système : séparatif et unitaire
- Type de fonctionnement : gravitaire et refoulement
- Type d'effluent : eaux usées domestiques et eaux pluviales
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudrage époxy rouge 250µm (PECR)
- EN 598 / Marquage CE
- Déclaration des performances DoP-INTEGRAL005FR
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
  - NF EN 476 : Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
  - NF EN 752 : Conception des projets d'assainissement
  - NF EN 1610 : Réception des ouvrages
  - CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)

Saint-Gobain PAM Canalisation
21, avenue Camille Cavallier - BP 129 | 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX | FRANCE
Tel : (33) 03 83 80 67 89 | E-mail : Pamline@saint-gobain.com | pamline.fr

Produits associés

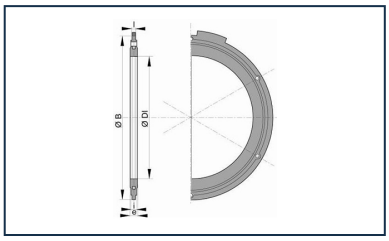

Ensemble de joint à brides avec boulonnerie en acier galvanisé à chaud pour l'assainissement

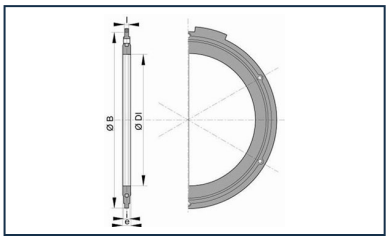

Ensemble de joint à brides avec boulonnerie en acier galvanisé à chaud

Saint-Gobain PAM Canalisation
21, avenue Camille Cavallier - BP 129 | 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX | FRANCE
Tel : (33) 03 83 80 67 89 | E-mail : Pamline@saint-gobain.com | pamline.fr