


Joint de traversée de parois DN350-2000

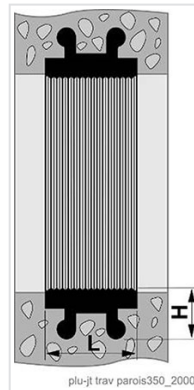

| DN (mm) | Largeur L (mm) | Hauteur H (mm) | Masse (kg) | Référence |
|---------|----------------|----------------|------------|-----------|
| 350 | 50 | 27 | 1,00 | PBB35T |
| 450 | 50 | 27 | 1,20 | PBB45T |
| 500 | 50 | 27 | 1,40 | PBB50T |
| 700 | 50 | 27 | 1,70 | PBB70T |
| 800 | 50 | 27 | 1,80 | PBB80T |
| 900 | 50 | 27 | 2,00 | PBB90T |
| 1000 | 50 | 27 | 2,60 | PBC10T |
| 1100 | 50 | 27 | 3,25 | PBC11T |
| 1200 | 50 | 27 | 3,00 | PBC12T |
| 1500 | 50 | 27 | 3,40 | PBC15T |
| 1600 | 50 | 27 | 3,60 | PBC16T |
| 1800 | 50 | 27 | 3,90 | PBC18T |
| 2000 | 50 | 27 | 4,20 | PBC20T |

(* nous consulter

Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire
- Type d'effluent : eaux pluviales
- Parfaitement étanche et imperméable

Principales caractéristiques :

- Elastomère type WC selon la norme EN 681-1
- Joint de qualité SBR
- Les joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge