


Bride-Uni ALPINAL à Bride Fixe

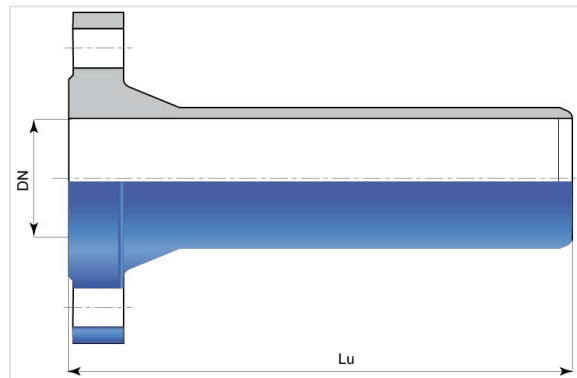

DN (mm)	Lu (mm)	PN 25		PN 40		PN 63	
		Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
100	360	11,40	BBB10BU30TT	11,40	BBB10BU30TT	15,40	ABB10BU50TT


Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

Produits associés

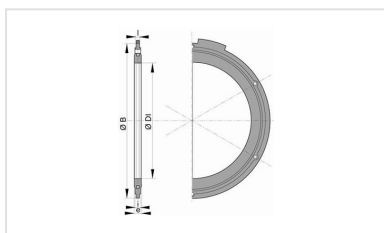

Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud pour
ALPINAL