


## Bride-Uni ALPINAL à Bride Fixe + Cordon de verrouillage Ve

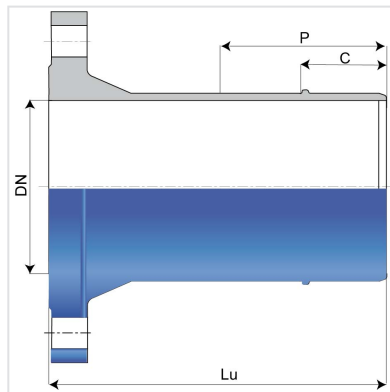

DN (mm)	Lu (mm)	PN 100		PN 16		PN 40		PN 63	
		Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
150	415	35,90	ABB15BV90TT						
150	380					21,20	BBB15BV40TT		
200	400			23,30	BBB20BV20TT	31,70	BBB20BV40TT		
200	435							50,10	ABB20BV50TT
250	455							64,70	ABB25BV50TT
250		89,00	ABB25BV90TT						
300	440					72,00	ABB30BV40TT		
400	480							178,00	ABB40BV50TT
500	490							217,00	ABB50BV50TT


### Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

## Produits associés

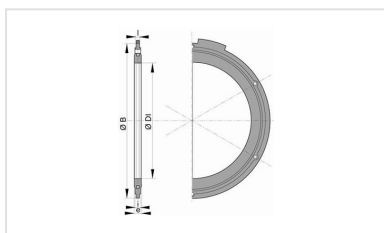

Ensemble de joint à brides  
avec boulonnerie en acier  
galvanisé à chaud pour  
ALPINAL