


Cône Alpinal Universal Tyton DN250-300

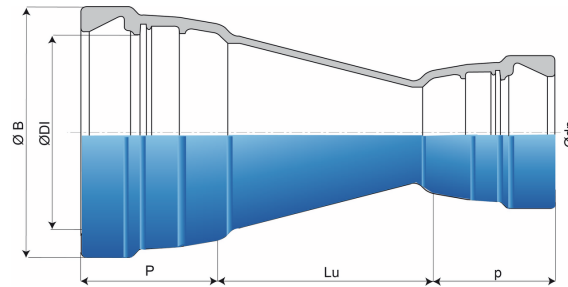

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Masse (kg)	Référence
250	200	150	166	277,3	347	158	224,5	42,00	SKB25VEOKTT
300	250	150	178	328,5	406	166	276,5	57,30	SKB30VEOLT


Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions


Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009


Produits associés

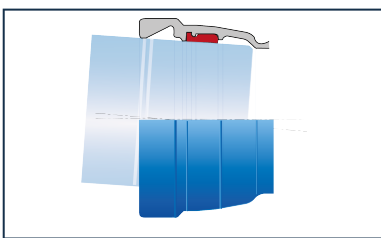

Ensemble Raccord
ALPINAL Universal Tyton

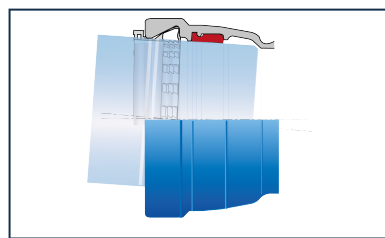

Ensemble Raccord
ALPINAL Universal Tyton

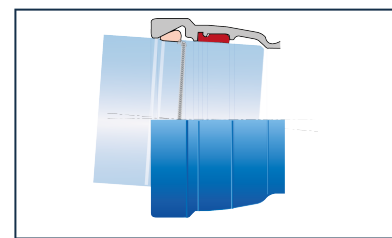

Ensemble Raccord
ALPINAL Universal Tyton

PECB + Joint Universal
Tyton

PECB + Joint Universal
Tyton Vi

PECB + Joint Universal
Tyton Ve
