
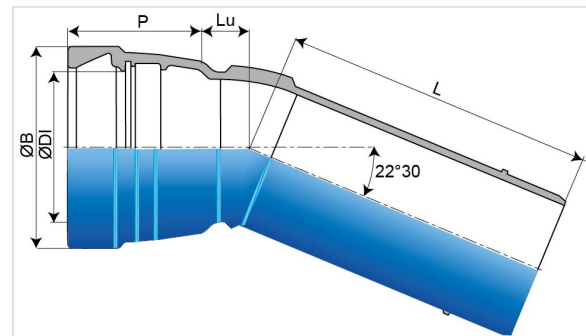


Coude ALPINAL à 1 emboîtement UNIVERSAL TYTON et 1 bout-uni + Cordon de soudure Ve

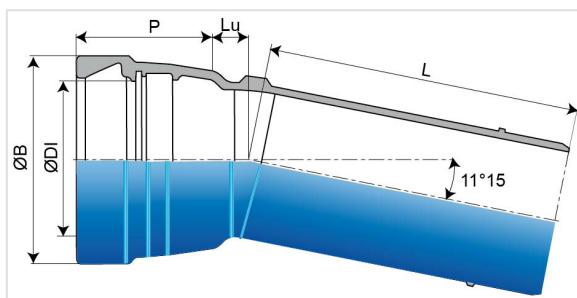

Angle	DN (mm)	Lu (mm)	L (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
22°30	100	40	313,3	143,3	121,5	177	13,90	SKB10AD00TT
11°15	100	30	303,3	143,3	121,5	177	13,50	SKB10AE00TT
22°30	150	45	349	148	173,5	230	21,90	SKB15AD00TT
11°15	150	35	339	148	173,5	230	21,40	SKB15AE00TT
22°30	200	65	384	158	225,8	290	35,00	SKB20AD00TT
11°15	200	40	359	158	225,8	290	34,90	SKB20AE00TT
22°30	250	75	407,5	165	277,3	347	52,10	SKB25AD00TT
11°15	250	50	382,5	165	277,3	347	48,60	SKB25AE00TT
22°30	300	85	430	177	329,4	405,9	75,80	SKB30AD00TT
11°15	300	55	400	177	329,4	405,9	66,50	SKB30AE00TT

Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

Produits associés



Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton



Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton Vi



Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton Ve