


## Raccord droit ALPINAL à 1 emboîtement UNIVERSAL TYTON et 1 bout uni + bossage Gaz

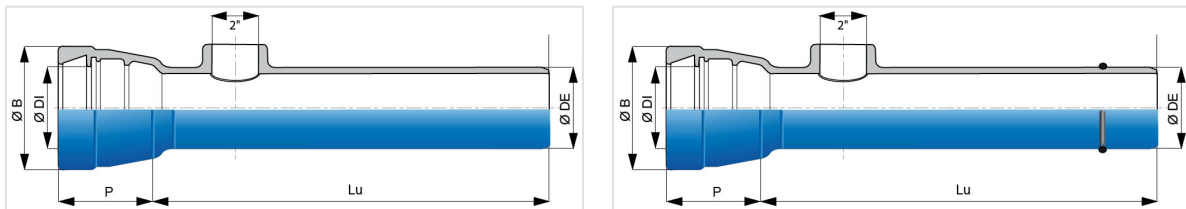

DN (mm)	Lu (mm)	ØDE (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
80	500	97.4	137,2	101,5	160,6	14,00	AKA80EUB0TT
100	500	117.3	143,3	121,5	177	16,30	AKB10EUB0TT
125	500	143.3	142,7	147,5	201,4	20,00	AKB12EUB0TT
150	500	169.2	148	173,5	230	25,40	AKB15EUB0TT
150	500	169.2	148	173,5	230	25,80	AKB15EVB0TT
200	500	221.1	158	225,8	290	37,50	AKB20EVB0TT

\* DN150 à 300 avec cordon de verrouillage


### Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions


### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009


## Produits associés

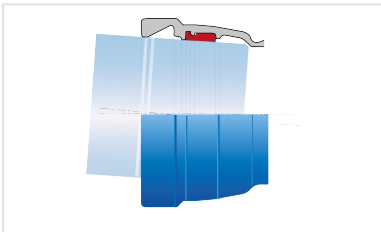

Ensemble Raccord ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Joint Universal Tyton

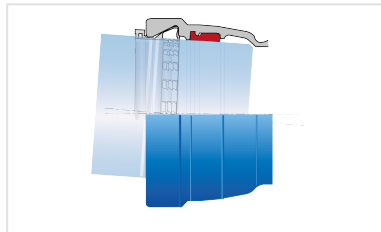

Ensemble Raccord ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Joint Universal Tyton Vi

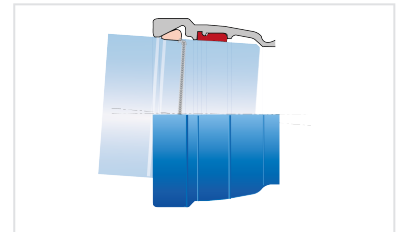

Ensemble Raccord ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Joint Universal Tyton Ve