


Cône Alpinal Universal Tyton DN125-250

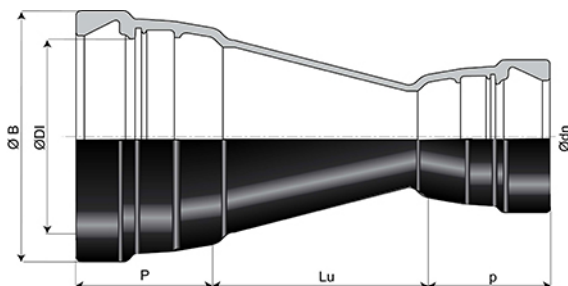

DN	Ø dn	Lu	P	Ø DI	Ø B	p	Ø di	Masse	Référence
200 mm	150 mm	150 mm	158 mm	224,5 mm	290 mm	150 mm	172,5 mm	29,00 kg	ANB20VE0J


Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions


Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur : mortier de ciment
- Revêtement extérieur : vernis bitumineux 70 µm (VBI)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009


Produits associés

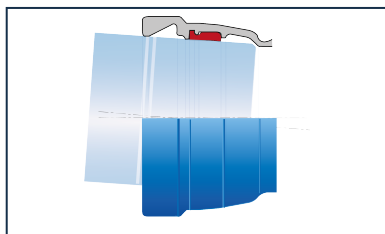

Ensemble Raccord
ALPINAL Universal Tyton

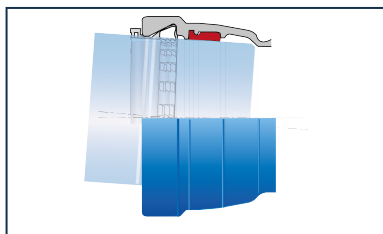

Ensemble Raccord
ALPINAL Universal Tyton

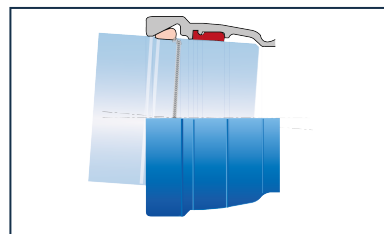

Ensemble Raccord
ALPINAL Universal Tyton

PECB + Joint Universal
Tyton

PECB + Joint Universal
Tyton Vi

PECB + Joint Universal
Tyton Ve
