
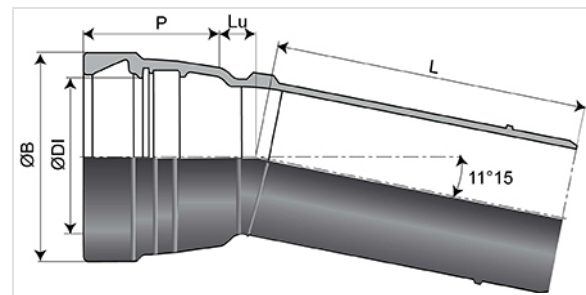


Coude ALPINAL à 1 emboîtement UNIVERSAL TYTON et 1 bout-uni + Cordon de soudure Ve

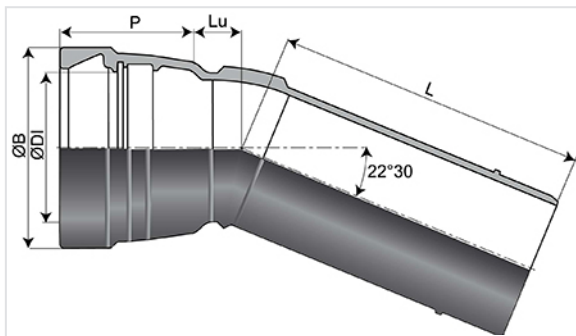

Angle	DN	Lu	L	P	Ø DI	Ø B	Masse	Référence
11°15	150 mm	39,3 mm	345 mm	145,8 mm	172,5 mm	230 mm	20,20 kg	AFB15DE0V
22°30	250 mm	77,1 mm	370 mm	165,1 mm	276,5 mm	366,2 mm	60,30 kg	AFB25DDAV


Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions


Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur : mortier de ciment
- Revêtement extérieur : vernis bitumineux 70 µm (VBI)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009


Produits associés

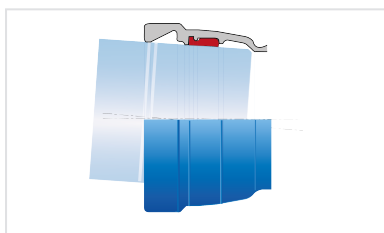

Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton

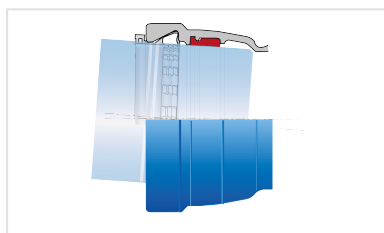

Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton Vi

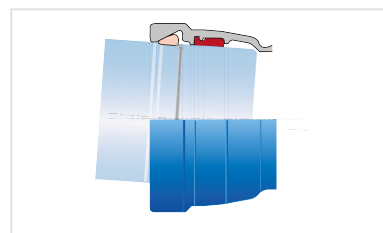

Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton Ve