


## Raccord droit à bouts unis Moulé ALPINAL + Cordon de verrouillage Ve à chaque extrémité

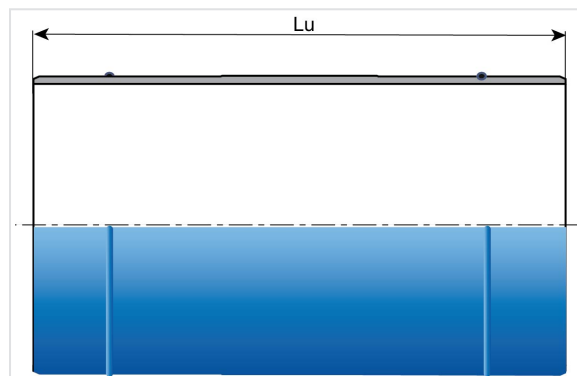

| DN (mm) | Lu (mm) | Masse (kg) | Référence   |
|---------|---------|------------|-------------|
| 150     | 800     | 24,30      | AUB15MV0STT |
| 200     | 800     | 38,70      | AUB20MV0STT |
| 250     | 800     | 56,70      | AUB25MV0STT |
| 300     | 800     | 71,10      | AUB30MV0STT |

\* PFA 100 bar

### Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009