


Té Radial (PECB) à 3 Brides Fixes

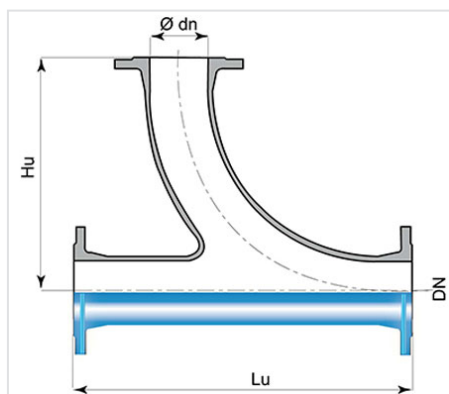

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
				Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
80	80	545	380	23,00	BBA80TW1ETT	23,00	BBA80TW1ETT	23,00	BBA80TW1ETT
150	150	670	450	48,50	BBB15TW1JTT	48,50	BBB15TW1JTT		
200	200	760	500			72,50	BBB20TW2KTT		
250	250	900	550			106,00	BBB25TW2LTT		
300	300	1000	600			146,00	BBB30TW2MTT		
350	350	1100	650			245,00	BBB35TW2YTT		
400	400	1200	700			264,00	BBB40TW2NTT		
450	450	1300	750			339,00	BBB45TW2PTT		
500	500	1400	800			564,00	BBB50TW2QTT		

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud