


Bague de joint Express New

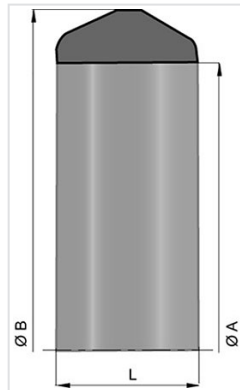

DN (mm)	ØB (mm)	ØA (mm)	L (mm)	Masse (kg)	Référence
60	94	75	28,2	0,08	JTA60BA
80	119	99,5	29,5	0,08	JTA80BA
100	141	119,5	29,5	0,12	JTB10BA
125	166,3	141,1	29,5	1,20	JTB12BA
150	195	171	31,5	0,20	JTB15BA

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM (EN 681-1)
- EN 545

[Notice de pose](#)