

Ensemble Tuyau Standard TT PE + Joint Standard




DN	Classe	Déviation angulaire	PFA	Référence
80	C40	5 °	40 bar	SSA80Q60AG-E00
100	C40	5 °	40 bar	SSB10Q60AG-E00
125	C40	5 °	40 bar	SSB12Q60AG-E00
150	C40	5 °	40 bar	SSB15Q60AG-E00
200	C40	5 °	40 bar	SSB20Q60AG-E00
250	C40	5 °	40 bar	SSB25Q60AG-E00
300	C40	5 °	40 bar	SSB30F60AG-E00
350	C30	4 °	30 bar	SSB35G60AG-E00
400	C30	4 °	30 bar	SSB40G60AG-E00
450	C30	4 °	30 bar	SSB45G60AG-E00
500	C30	4 °	30 bar	SSB50G60AG-E00
600	C30	4 °	30 bar	SSB60G60AG-E00
700	C25	4 °	25 bar	SSB70H60AG-E00
800	C25	4 °	25 bar	SSB80H70AG-E00
900	C25	4 °	25 bar	SSB90H70AG-E00
1000	C25	4 °	25 bar	SSC10H70AG-E00

- DN60 à 300 : Référence tuyau et joint et Manchette élastomère
- DN350 à 700 : Référence tuyau et joint et Manchon tubulaire Thermo-rétractable
- DN≥800 : Référence tuyau et joint. Ne pas oublier d'ajouter rouleau de 30m de Manchon Thermo-rétractable et boîte de 25 bande de fermeture. Quantité à déterminer en fonction du projet.


Accessoires



Manchette élastomère TT
PE - Protection pour
jonctions des tuyaux et
raccords DN60 à 300

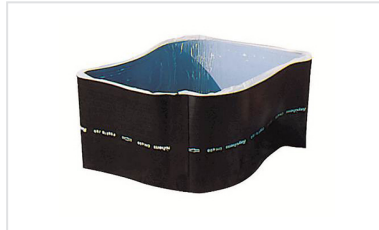


Manchon tubulaire
thermo-rétractable pour TT
PE Standard et Universal

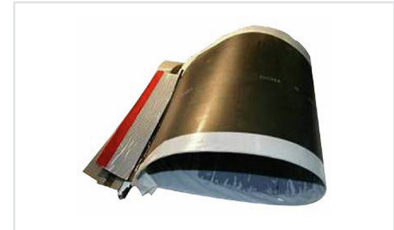


Manchon thermo-
rétractable pour TT PE
Standard et Universal -
Rouleaux

Produits associés

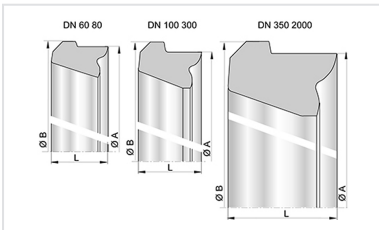

Bague de joint Standard
pour Tuyaux et Raccords
DN60-2000

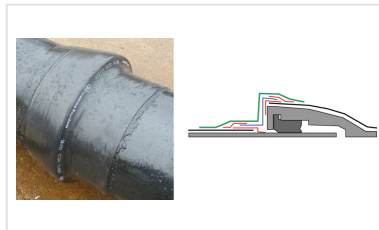

Notice de pose -
Assemblage du dispositif
anti-perméation sur tuyau
TT