


Ensemble Tuyau Standard TT PE à encoches + Joint Standard

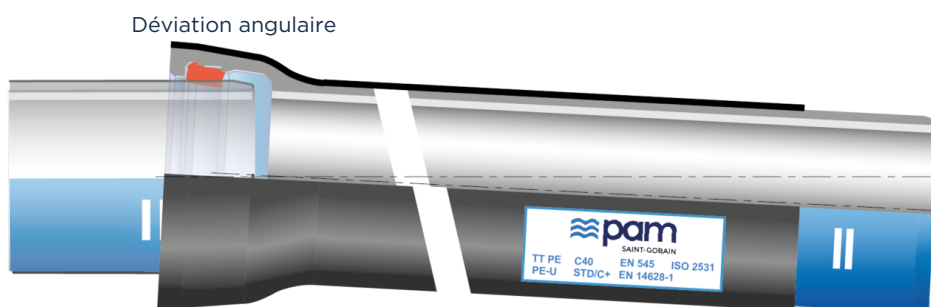


DN	Classe	Déviation angulaire	PFA	Référence
150	C40	5 °	40 bar	SSB15Q60AGV-E00
200	C40	5 °	40 bar	SSB20Q60AGV-E00
250	C40	5 °	40 bar	SSB25Q60AGV-E00
300	C40	5 °	40 bar	SSB30F60AGV-E00
350	C30	4 °	30 bar	SSB35G60AGV-E00
400	C30	4 °	30 bar	SSB40G60AGV-E00
450	C30	4 °	30 bar	SSB45G60AGV-E00
500	C30	4 °	30 bar	SSB50G60AGV-E00
600	C30	4 °	30 bar	SSB60G60AGV-E00

- DN60 à 300 : Référence tuyau et joint et Manchette élastomère
- DN350 à 700 : Référence tuyau et joint et Manchon tubulaire Thermo-rétractable


Accessoires



Manchette élastomère TT PE - Protection pour

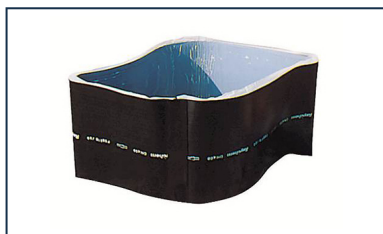

Manchon tubulaire thermo-rétractable pour

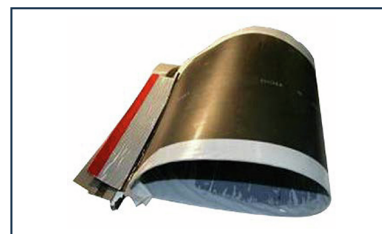


Manchon thermo-rétractable pour TT PE

jonctions des tuyaux et
raccords DN60 à 300


TT PE Standard et
Universal

Standard et Universal -
Rouleaux

Produits associés

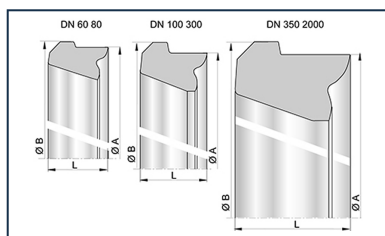

Bague de joint Standard
pour Tuyaux et Raccords
DN60-2000

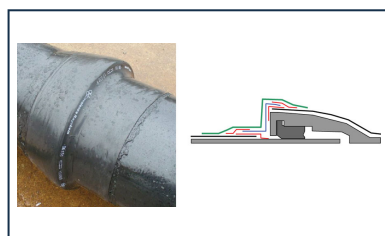

Notice de pose -
Assemblage du dispositif
anti-perméation sur tuyau
TT