

Ensemble Tuyau Standard TT PE + Joint Standard Vi




DN	Classe	Déviat ion angulaire	PFA	Référence
80	C40	5 °	16 bar	SSA80Q60AG-E06
100	C40	5 °	16 bar	SSB10Q60AG-E06
125	C40	5 °	16 bar	SSB12Q60AG-E06
150	C40	5 °	16 bar	SSB15Q60AG-E06
200	C40	4 °	16 bar	SSB20Q60AG-E06
250	C40	4 °	16 bar	SSB25Q60AG-E06
300	C40	3 °	16 bar	SSB30F60AG-E06
350	C30	3 °	16 bar	SSB35G60AG-E06
400	C30	2 °	16 bar	SSB40G60AG-E06
450	C30	2 °	13 bar	SSB45G60AG-E06
500	C30	2 °	11 bar	SSB50G60AG-E06
600	C30	2 °	10 bar	SSB60G60AG-E06
700	C25	2 °	10 bar	SSB70H60AG-E06
700	C25	2 °	10 bar	SSB70H70AG-E06

- DN60 à 300 : Référence tuyau et joint et Manchette élastomère
- DN350 à 700 : Référence tuyau et joint et Manchon tubulaire Thermo-rétractable

Accessoires




Manchette élastomère TT
PE - Protection pour
jonctions des tuyaux et
raccords DN60 à 300

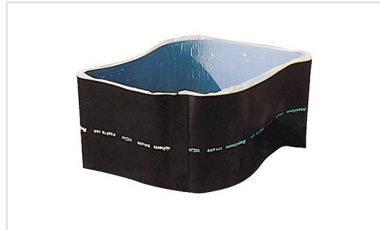


Manchon tubulaire
thermo-rétractable pour TT
PE Standard et Universal

Produits associés

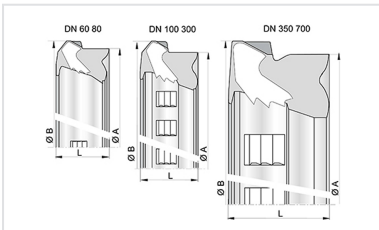

Bague de joint STD Vi pour
Tuyaux et Raccords
DN60-700

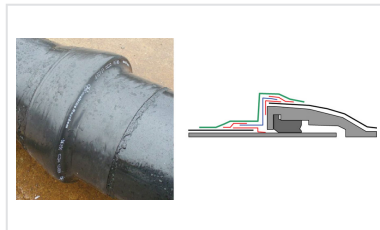

Notice de pose -
Assemblage du dispositif
anti-perméation sur tuyau
TT