


## Bague de joint STD Vi pour Tuyaux et Raccords DN60-700

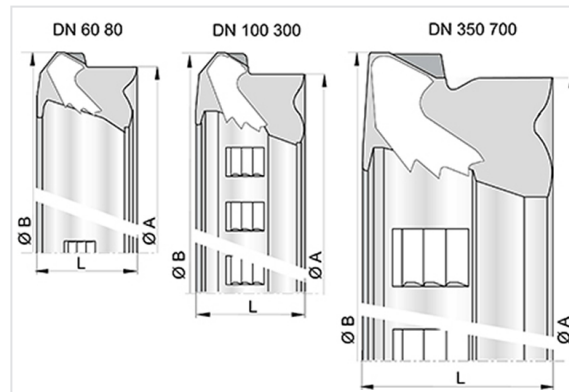

La bague de joint verrouillé STANDARD Vi (à inserts) est de géométrie identique à celle de la bague de joint STANDARD, se logeant dans la même emboîture, la bague STANDARD Vi comporte en plus des inserts métalliques qui viennent s'accrocher sur le bout-uni du tuyau (ou du raccord) adjacent, après montage.

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
60	27,3	105,6	113,8	0,16	JSA60CA
80	27,2	122,9	131,7	0,21	JSA80CA
100	27,1	143,8	154,8	0,28	JSB10CA
125	28	170,7	181,7	0,33	JSB12CA
150	28,8	197,7	208,5	0,44	JSB15DA
200	28,4	250,5	261,9	0,62	JSB20DA
250	31	303,5	314,9	0,85	JSB25DA
300	35	359,5	371,1	1,31	JSB30CA
350	34,5	414	424	1,57	JSB35CA
400	35,8	466,5	476,5	1,84	JSB40CA
450	37,5	519,8	529,8	2,35	JSB45CA
500	38,5	573,4	583,4	2,71	JSB50CA
600	41	680,2	691	3,78	JSB60CA
700	44	787,6	798,8	3,90	JSB70CA

### **Domaine d'emploi :**

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

### **Principales caractéristiques :**

- Qualité de l'élastomère : EPDM
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Possibilité de jeu axial
- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Importante déviation angulaire acceptée

[Notice de pose](#)