


## Ensemble Tuyau Universal Standard Ve TT PE + Joint Universal Standard Ve

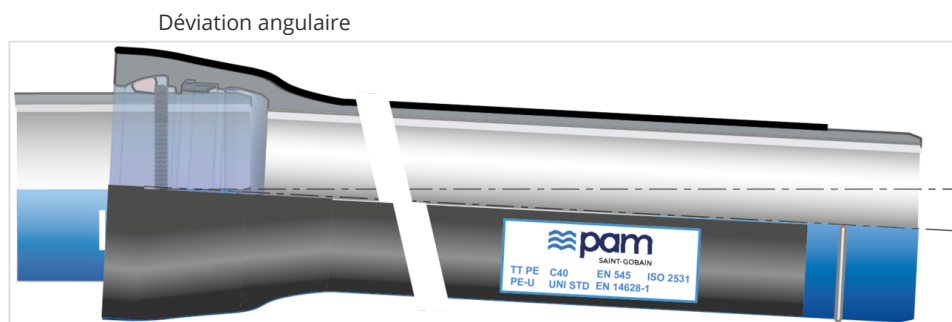


DN	Classe	Déviatiion angulaire	PFA	Référence
100	C100	3 °	85 bar	SFB10N60AG-E02
125	C64	3 °	63 bar	SFB12N60AG-E02
150	C64	3 °	63 bar	SFB15N60AG-E02
200	C64	3 °	63 bar	SFB20N60AG-E02
250	C50	3 °	50 bar	SFB25N60AG-E02
300	C50	3 °	41 bar	SFB30N60AG-E02
350	C40	3 °	38 bar	SFB35N60AG-E02
400	C40	3 °	35 bar	SFB40N60AG-E02
450	C40	3 °	32 bar	SFB45N60AG-E02
500	C40	3 °	30 bar	SFB50N60AG-E02
600	C40	2 °	30 bar	SFB60N60AG-E02
700	C30	2 °	27 bar	SFB70G70AG-E02
800	C30	2 °	25 bar	SFB80G70AG-E02
900	C30	1,5 °	25 bar	SFB90G70AG-E02
1000	C30	1,2 °	25 bar	SFC10G70AG-E02

- DN60 à 300 : Référence tuyau et joint et Manchette élastomère
- DN350 à 700 : Référence tuyau et joint et Manchon tubulaire Thermo-rétractable
- DN≥800 : Référence tuyau et joint. Ne pas oublier d'ajouter rouleau de 30m de Manchon Thermo-rétractable et boîte de 25 bande de fermeture. Quantité à déterminer en fonction du projet.


## Accessoires



Manchette élastomère TT PE - Protection pour jonctions des tuyaux et raccords DN60 à 300

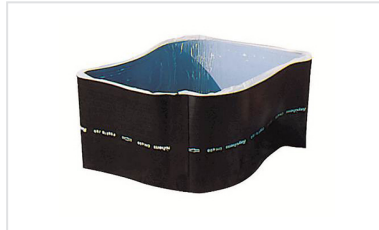


Manchon tubulaire thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal

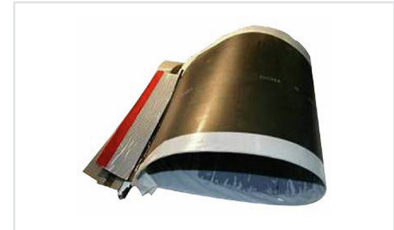

Manchon thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal - Rouleaux


## Produits associés

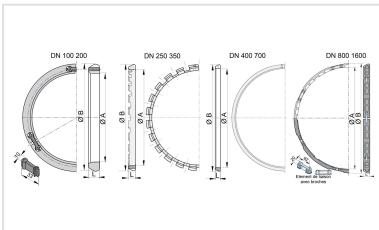

Joint UNI STD Ve pour Tuyaux et Raccords



Cales de montage et de démontage pour jonctions Universal Ve

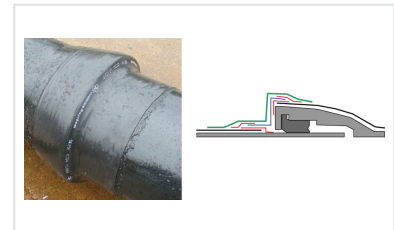

Notice de pose - Assemblage du dispositif anti-perméation sur tuyau TT