


Coude 30° (1/12) (PECB) à 2 emboitements STANDARD

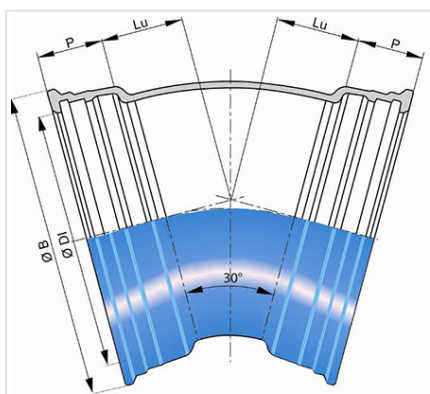

Angle	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
30°	400	140	112	432,4	515,3	70,80	SSB40CC00TT
30°	500	170	117,5	535,5	628	88,20	SSB50CC00TT
30°	600	202,5	132,5	638,6	737	125,00	SSB60CC00TT


Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable et irrigation
- Pour terrains corrosifs (sols marins, tourbeux, ...)


Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009


Produits associés

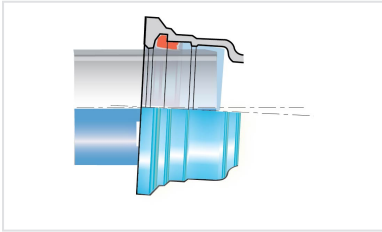


Ensemble Coude Standard
PECB + Joint Standard

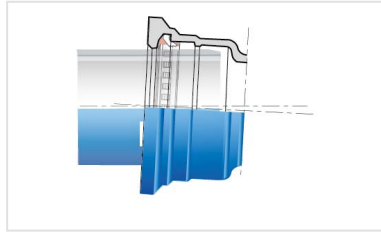

Ensemble Raccord
Standard PECB + Joint
Standard Vi

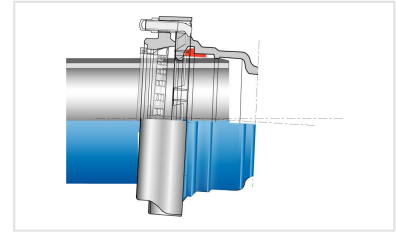

Ensemble Raccord
Standard PECB + Joint
Standard V+i

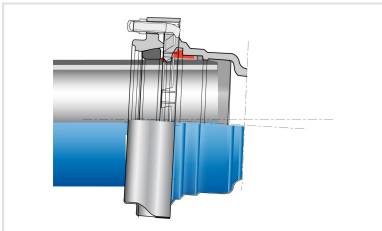

Ensemble Raccord
Standard PECB + Joint
Standard Ve