


Tuyaux TT PUX DN1400 à 2000 à emboîtement PAMLOCK + Cordon de soudure PLK

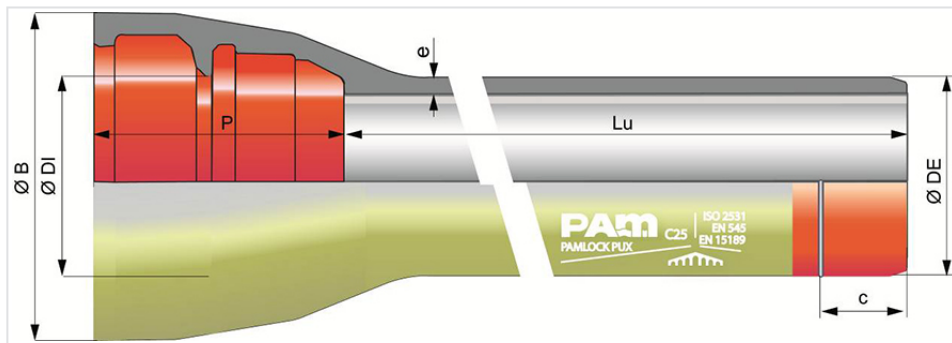

DN	Lu (m)	Classe	e (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Position du cordon c (mm)	Masse (kg/m)	Référence
1400	8,10	C25	17,1	1462	1467,9	320	1620,1	170	689,70	SPC14N80AH
1500	8,11	C25	18	1565	1571,1	315	1757,3	180	780,40	SPC15N80AH
1600	8,10	C25	18,9	1668	1674,2	325	1868	195	872,60	SPC16N80AH
1800	8,08	C25	20,7	1875	1881,5	350	2075,3	222	1064,50	SPC18N80AH
2000	8,03	C25	22,5							*

Épaisseurs supérieures à la norme en C25 pour garantir les niveaux de pression de verrouillage (25 bar en DN1400, 1500 et 1600 – 16 bar en DN1800). (*) merci de nous contacter

Légende :

- DN : Diamètre nominal
- Lu : Longueur utile, en m
- Classe : Classe de pression selon EN 545 et ISO 2531
- e : épaisseur nominale selon ISO 2531, en mm
- ØDE : diamètre extérieur nominal du fût selon EN 545 et ISO 2531, en mm
- ØDI : diamètre intérieur nominal de l'entrée de l'emboîture, en mm
- P : profondeur nominale de l'emboîture, en mm
- ØB : diamètre nominal de la collerette de l'emboîture, en mm
- c : position du cordon de soudure par rapport au bout-uni, en mm
- Masse : masse métrique totale (y compris revêtement ciment et emboîture), déterminée avec les épaisseurs nominales, en kg/m
- Référence : Référence commerciale Saint-Gobain PAM


Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable et autres réseaux d'eau (sauf eaux usées)
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)


Principales caractéristiques :

- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009.
- Revêtement extérieur : partie courante du fût en revêtement organique épais en polyuréthane beige projeté (900 microns), extrémités du tuyau en revêtement époxy brun-rouge projeté (300 microns) – conformité à l'EN 14901 et l'EN 15189
- Revêtement intérieur : mortier de ciment centrifugé résistant aux sulfates (mortier de ciment de haut fourneau ou équivalent).
- Joint Standard en élastomère EPDM de qualité alimentaire (ACS, KTW, WRAS,...).

Produits associés

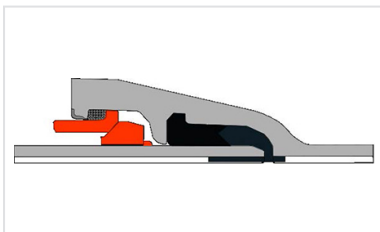

Joint PAMLOCK

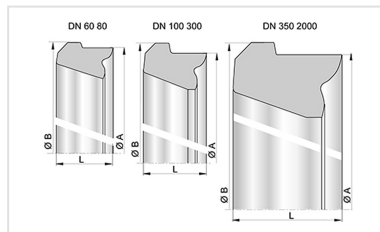

Bague de joint Standard
 pour Tuyaux et Raccords
 DN60-2000



Pâte lubrifiante BLUPAM



Pâte lubrifiante - Gammes
 NATURAL, INTEGRAL, et
 PLUVIAL