


Tuyaux TT PUX DN700 à 1600 à emboîtement UNIVERSAL STANDARD + Cordon de soudure Ve

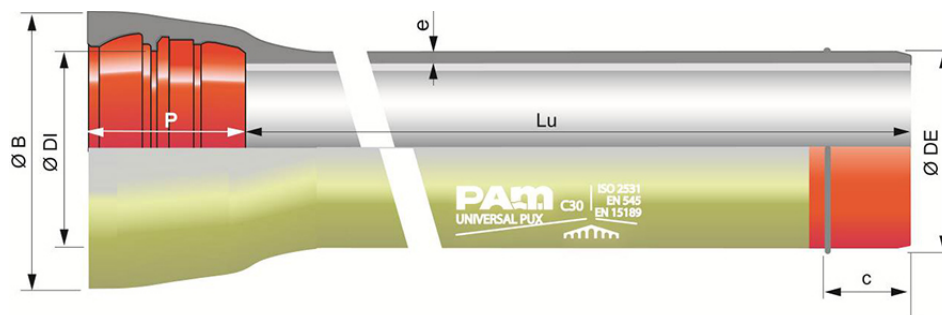

DN	Lu (m)	Classe	e (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Position du cordon c (mm)	Masse (kg)	Référence
700	6,90	C30	10,8	738	741,7	250	855	158	227,00	SFB70G70AH
800	6,90	C30	11,7	842	845,8	261	980	150	281,90	SFB80N70AH
900	6,90	C30	12,6	945	948,9	280	1087	155	348,70	SFB90N70AH
1000	6,90	C30	13,5	1048	1052	279,5	1191	165	403,20	SFC10N70AH
1100	8,13	C30	14,7	1152	1168	284	1317,8	165	467,30	SFC11G80AH
1200	8,15	C25	15,3	1255	1260	279,5	1415	170	521,40	SFC12N80AH
1200	8,15	C30	16,5	1255	1260	279,5	1415	170	560,00	SFC12G80AH
1400	8,09	C25	17,1	1462	1468,5	330	1640,1	190	713,10	SFC14H80AH
1600	8,09	C25	17,7	1668	1674,2	330	1874	195	858,10	SFC16H80AH

Légende :

- DN : Diamètre nominal
- Lu : Longueur utile, en m
- Classe : Classe de pression selon EN 545 et ISO 2531
- e : épaisseur nominale selon ISO 2531, en mm
- ØDE : diamètre extérieur nominal du fût selon EN 545 et ISO 2531, en mm
- ØDI : diamètre intérieur nominal de l'entrée de l'emboîture, en mm
- P : profondeur nominale de l'emboîture, en mm
- ØB : diamètre nominal de la collerette de l'emboîture, en mm
- c : position du cordon de soudure par rapport au bout-uni, en mm
- Masse : masse métrique totale (y compris revêtement ciment et emboîture), déterminée avec les épaisseurs nominales, en kg/m
- Référence : Référence commerciale Saint-Gobain PAM


Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable et autres réseaux d'eau (sauf eaux usées)
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)


Principales caractéristiques :

- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009.
- Revêtement extérieur : partie courante du fût en revêtement organique épais en polyuréthane beige projeté (900 microns), extrémités du tuyau en revêtement époxy brun-rouge projeté (300 microns) - conformité à l'EN 14901 et l'EN 15189
- Revêtement intérieur : mortier de ciment centrifugé résistant aux sulfates (mortier de ciment de haut fourneau ou équivalent).
- Joint Standard en élastomère EPDM de qualité alimentaire (ACS, KTW, WRAS,...).


Accessoires

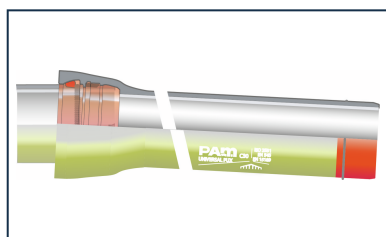


Ensemble Tuyau
Universal Standard Ve
PUX + joint Universal
Standard Ve

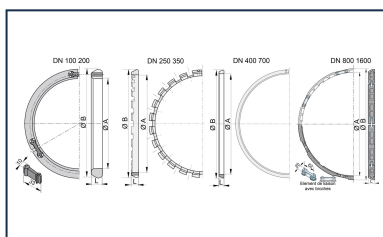

Joint UNI STD Ve pour
Tuyaux et Raccords

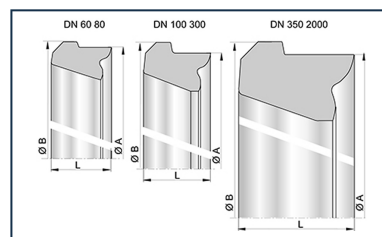

Bague de joint Standard
pour Tuyaux et Raccords
DN60-2000

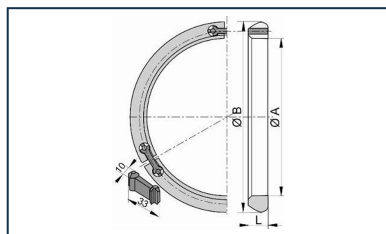

Jonc de verrouillage pour
Joint Universal Ve
DN80-1800

Produits associés



Pâte lubrifiante BLUPAM



Pâte lubrifiante - Gammes
NATURAL, INTEGRAL, et
PLUVIAL