


## Jonction IZIFIT verrouillée Vi pour tubes plastiques

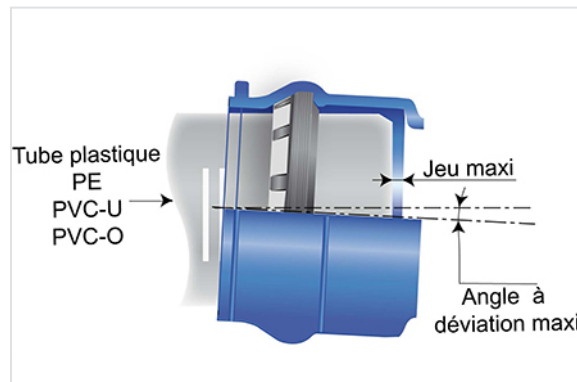

### Domaine d'emploi :

- Pour réseau de distribution d'eau potable, et raccords sur canalisations pression en PVC-U, PE ou PVC-BO
- L'EPDM dispose d'une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

### Principales caractéristiques :

- Très importante déviation angulaire acceptée, jusqu'à 6°
- La jonction IZIFIT est conçue et testée selon les normes :
  - NF T 54-948-2010 systèmes de canalisations en polychlorure de vinyle orienté bi axial (PVC-BO) et leurs assemblages
  - EN 12842-2012 raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC-U ou en PE

DN/OD mm	Déviation angulaire degré
75	6
90	6
110	6
125	6

### Pressions de fonctionnement admissible (PFA)

	PN10	PN16
PVC-U	PFA 10	PFA 16
PE	PFA 10	PFA 16
PVC-BO	-	PFA 10

### Produits associés



Bague de joint IZIFIT Vi