


Ensemble Tuyau Universal Standard TT PE + Joint Universal Standard Vi

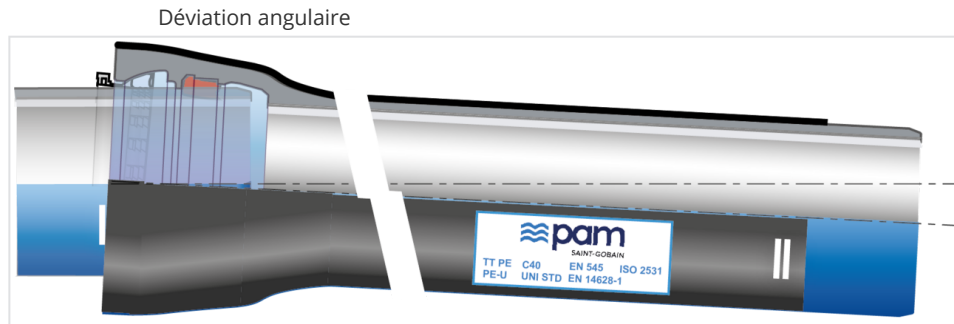


DN	Classe	Déviaton angulaire	PFA	Référence
80	C100	3 °	60 bar	SGA80N60AG-E06
100	C100	3 °	56 bar	SGB10N60AG-E06
125	C64	3 °	52 bar	SGB12N60AG-E06
150	C64	3 °	48 bar	SGB15N60AG-E06
200	C64	3 °	43 bar	SGB20N60AG-E06
250	C50	3 °	39 bar	SGB25N60AG-E06
300	C50	3 °	34 bar	SGB30N60AG-E06
350	C40	3 °	25 bar	SGB35N60AG-E06
400	C40	3 °	20 bar	SGB40N60AG-E06
450	C40	3 °	16 bar	SGB45N60AG-E06
500	C40	2 °	16 bar	SGB50N60AG-E06
600	C40	2 °	16 bar	SGB60N60AG-E06
700	C30	2 °	10 bar	SGB70G70AG-E06

- DN60 à 300 : Référence tuyau et joint et Manchette élastomère
- DN350 à 700 : Référence tuyau et joint et Manchon tubulaire Thermo-rétractable

Accessoires




Manchette élastomère TT
PE - Protection pour
jonctions des tuyaux et
raccords DN60 à 300

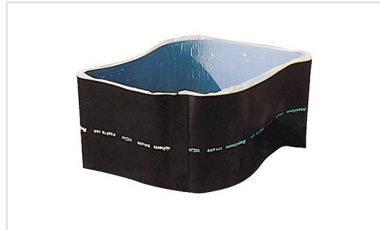


Manchon tubulaire
thermo-rétractable pour TT
PE Standard et Universal

Produits associés

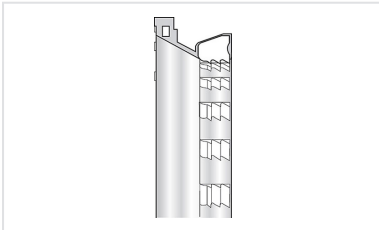

Joint UNI STD Vi pour
Tuyaux et Raccords

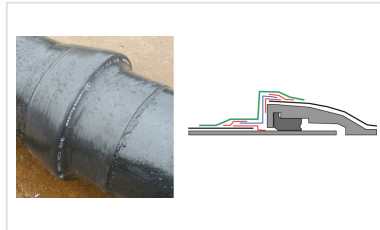

Notice de pose -
Assemblage du dispositif
anti-perméation sur tuyau
TT