


## Coude 45° (1/8) PUR PUX à 2 Brides Fixes

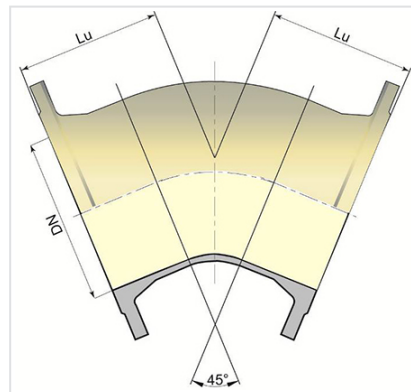

Angle	DN	Lu	PN 10		PN 16	
			Masse	Référence	Masse	Référence
45°	1200 mm	746 mm	1116,00 kg	BBC12CB10UU	1171,00 kg	BBC12CB20UU
45°	1400 mm	782 mm	1667,00 kg	BBC14CB10UU		
45°	1500 mm	782 mm	1774,00 kg	BBC15CB10UU	1950,00 kg	BBC15CB20UU


### Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

## Produits associés

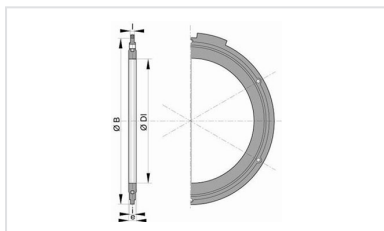

Ensemble de joint à brides  
avec boulonnerie en acier  
galvanisé à chaud