


Té PUR PUX à 2 Brides Fixes et tubulure Bride Orientable

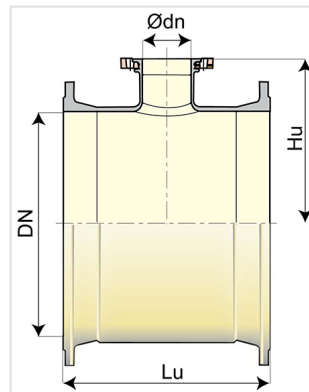

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	PN 10	Référence
1600	600	1610	1090	Masse (kg)	BBC16UE1RUU
2000	600	1700	1315	Masse (kg)	BBC20UE1RUU

Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud