


Bride-Uni PUR PUX à Bride Fixe

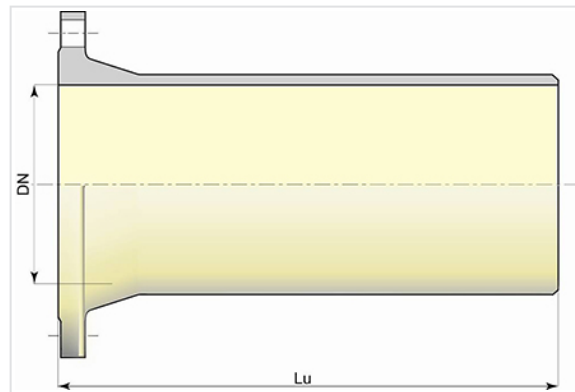

DN	Lu	PN 10		PN 25	
		Masse	Référence	Masse	Référence
1200 mm	600 mm	469,00 kg	SEC12BU10UU		
1400 mm	710 mm	674,00 kg	SSC14BU10UU		
1500 mm	750 mm	802,00 kg	SSC15BU10UU		
1600 mm	780 mm			1026,00 kg	SSC16BU30UU

Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud