


## Bride Uni verrouillé (PUR-PUX) à bride fixe

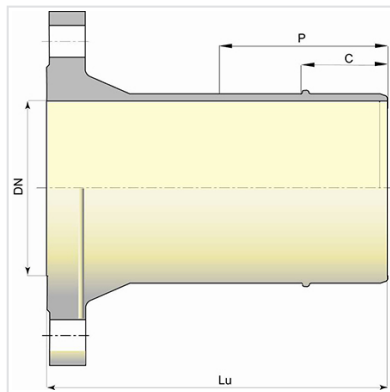

DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 25	
		Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
1200	600	469,00	SSC12BV10UU		
1600	780			1026,00	SSC16BV30UU

### Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

## Produits associés



Ensemble de joint à brides  
avec boulonnerie en acier  
galvanisé à chaud