


## Coude 45° (1/8) PUR PUX à 2 emboitements STANDARD

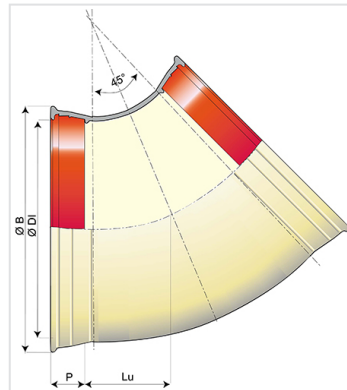

Angle	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
45°	1200	537,5	195	1263	1412,5	1015,00	SSC12CB00UU
45°	1400	522	255	1467	1600	1555,00	SSC14CB00UU
45°	1500	572	280	1570	1742	1815,00	SSC15CB00UU
45°	1600	563	275	1673	1820	2089,00	SSC16CB00UU

### Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655 (intérieur de l'emboîtement en époxy rouge)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

## Produits associés



Bague de joint Standard  
pour Tuyaux et Raccords  
DN60-2000