


## Coude 22°30 (1/16) PUR PUX à 2 emboitements STANDARD

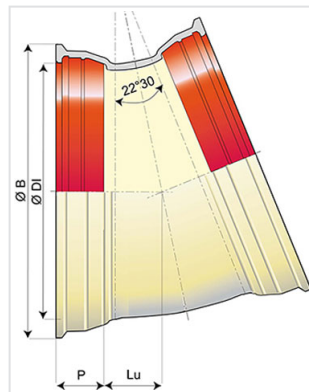

Angle	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
22°30	1200	258,5	195	1263	1412,5	644,00	SSC12CD00UU
22°30	1600	284	275	1673	1820	1479,00	SSC16CD00UU


### Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655 (intérieur de l'emboîtement en époxy rouge)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

## Produits associés

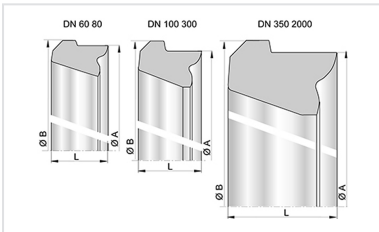

Bague de joint Standard  
pour Tuyaux et Raccords  
DN60-2000