


Té PUR PUX à 2 emboîtements STANDARD et tubulure Bride Orientable

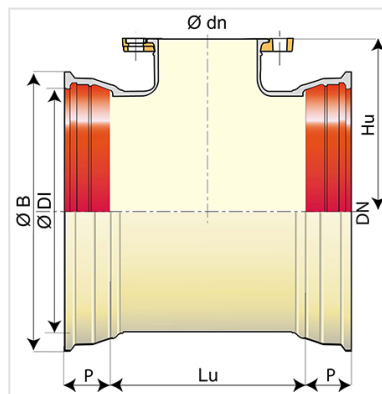

| DN (mm) | Ø dn (mm) | Lu (mm) | Hu (mm) | P (mm) | Ø DI (mm) | Ø B (mm) | PN 10 Masse (kg) | Référence |
|---------|-----------|---------|---------|--------|-----------|----------|---------------------|-------------|
| 1400 | 600 | 1010 | 980 | 255 | 1467 | 1600 | 1542,00 | SSC14UD1RUU |
| 1500 | 600 | 1110 | 980 | 280 | 1570 | 1742 | 1790,00 | SSC15UD1RUU |
| 1600 | 300 | 1050 | 1050 | 275 | 1673 | 1820 | 1972,00 | SSC16UD1MUU |
| 1600 | 400 | 1050 | 1100 | 275 | 1673 | 1820 | 1977,00 | SSC16UV1NUU |
| 1600 | 600 | 1050 | 1090 | 275 | 1673 | 1820 | 1997,00 | SSC16UD1RUU |
| 2000 | 600 | 1115 | 1315 | 290 | 2089 | 2269 | 3294,00 | SSC20UD1RUU |

Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655 (intérieur de l'emboîtement en époxy rouge)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Bague de joint Standard
pour Tuyaux et Raccords
DN60-2000