


## Bride-Emboitement PUR PUX à emboitement STANDARD et Bride Fixe

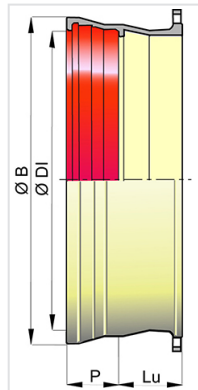

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10 Masse (kg)	Référence
1200	240	195	1263	1412	443,00	SSC12BE10UU

### Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655 (intérieur de l'emboîtement en époxy rouge)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

## Produits associés



Bague de joint Standard  
pour Tuyaux et Raccords  
DN60-2000