


Sumidor SELECTA 500 Perfil A - Grelha com barra seletora -classe C250



| AxB (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Peso da Grelha (kg) | Peso da tampa (kg) | Peso do aro + extensão (kg) | Peso total (kg) | Waterway área | Embalagem | Referência |
|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|
| 570x610 | 250 | 229 | 273 | 125 | 90 | 65 | 16,5 | 13 | 21 | 50,50 | 7.6 dm ² | | ECSE61SF |

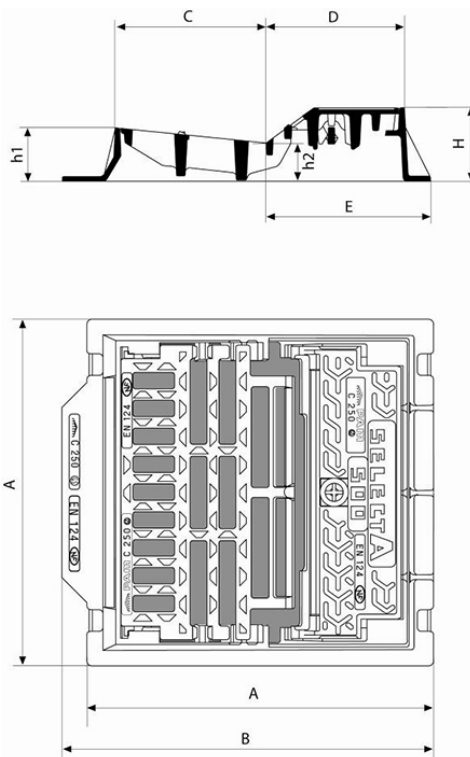

Materials e revestimentos:

- Aro, grelha e tampa em Ferro fundido dúctil EN GJS 400-15, com revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa.

Origem França Garantida

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em originefrancegarantie.fr. O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

Campo de aplicação:

- Classe C250 (Grupo 3) de acordo com a norma EN 124-2, destinadas aos passeios circulares, e zonas equiparáveis submetidas à passagem de veículos.
- Compatível com os lancis A1 e A2 e as sarjetas CS2, CS3 e CS4 de acordo com a norma NF P 98-340.

Principais características:

- Grade e tampa:
 - Articuladas separadamente e facilmente desmontáveis
 - Securizadas por barras elásticas que precisam de uma ferramenta para a abertura. ixadas por fecho de mola que requer uma ferramenta para a abertura.
- Grelha:
 - Com barra seletora elevada que permite a filtragem de detritos
 - Otimizada para a absorção e a segurança: facetas que favorecem a descolagem das folhas pela chuva e que garantem o fracionamento da lâmina de água.
- Abertura livre Ø 385 mm.
- [Instalação](#)

Produtos associados



Sumidores SELECTA 500
e MAXI C250 - Instalação