29/06/2026
MD40MCKINV100

Tampa INTER-AX D400 - Ventilada

RECOMENDADO PARA UTILIZAÇÃO EM:

Faixas de rodagem sujeitas a tráfego contínuo e pesado.
A gama Inter-Ax2 combina um comprovado design de tampa duplo-triangular com características melhoradas de durabilidade do aro, proporcionando um desempenho de longo prazo numa vasta gama de aplicações.

Label	AxB	CxD	H	Peso da tampa	Peso liquido	Embalagem	Referência
185867	900x600 mm	1099x800 mm	100 mm	43 kg	130,10 kg	5	185867
185796	600x600 mm	802x802 mm	100 mm	49 kg	82,00 kg	10	185796
185889	1250x675 mm	1500x878 mm	100 mm	69 kg	198,90 kg	5	185889
185806	600 Ø	800x800 mm	100 mm	49 kg	85,60 kg	10	185806
185810	600x600 mm	820x770 mm	150 mm	45 kg	92,30 kg	10	185810
185935	600x600 mm	800x800 mm	150 mm	54 kg	103,10 kg	10	185935
185854	750x750 mm	1004x1004 mm	100 mm	47 kg	150,40 kg	5	185854
185821	675x675 mm	830x850 mm	100 mm	69 kg	105,70 kg	5	185821

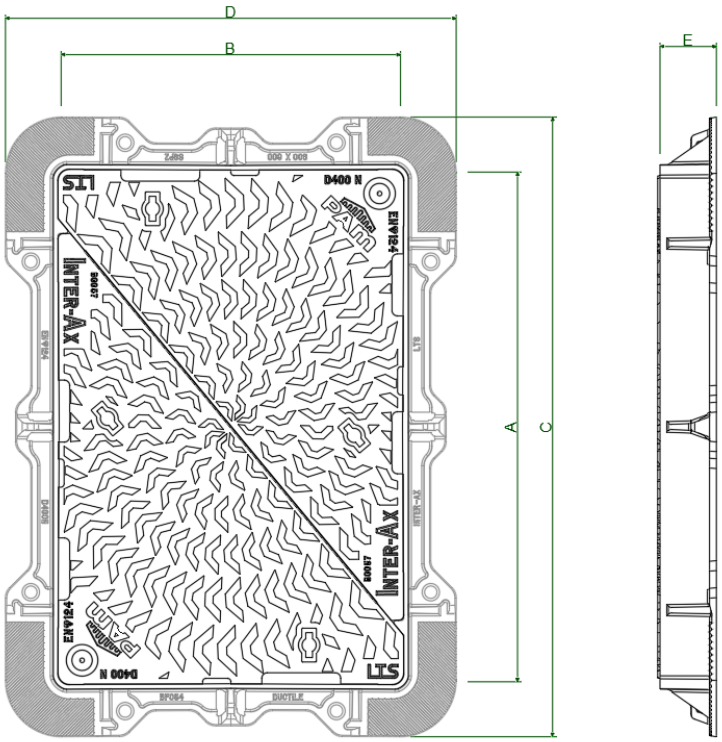

DURABILIDADE

Inclui o Load Transfer System (LTS) para garantir uma instalação otimizada e aumentar a durabilidade do produto.

DESEMPENHO D400

A suspensão em três pontos garante um funcionamento estável, sem oscilações e silencioso.

ACREDITAÇÃO

Certificado por entidade independente (BSI) e marcado com o selo Kitemark, em conformidade com os requisitos da norma BS EN 124.
Cumpre igualmente os requisitos da nota técnica HA104/09 da Highways England.

Segurança Rodoviária >70 PSRV

Design xadrezado radial elevado, com valores de resistência ao escorregamento e à derrapagem verificados de forma independente.

ECONOMIZE TEMPO E CUSTOS

Disponível de série com o sistema Install Plus, destinado ao nivelamento do aro e à otimização do processo de instalação.